



No. 422707-T, 422713-T


VW Touran Bj. 02.03–

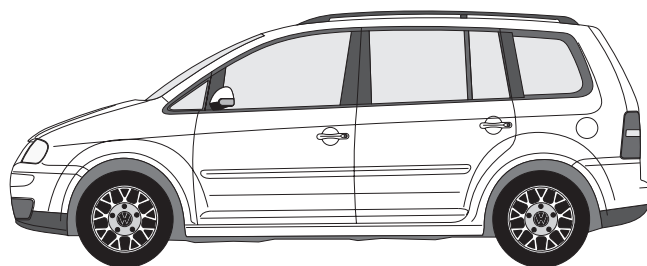


VW Touran Bj. 09.10–

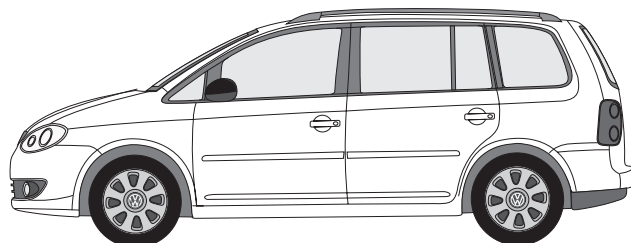


VW Tiguan Bj. 10.07–

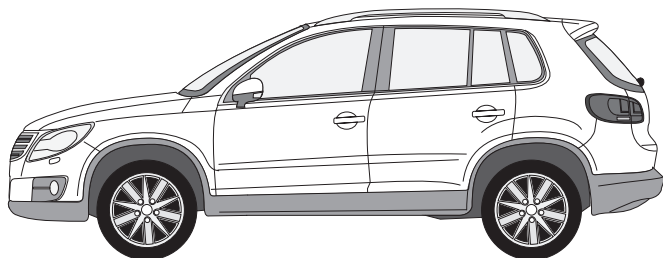

KIT 422707-T



KIT 422713-T



- (D)** Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung
- (GB)** Electrical Set for Trailer Connection
- (F)** Ensemble électrique pour brancher le crochet d'attelage
- (NL)** Elektrische aansluitset voor trekhaak
- (DK)** Elektrisk tilslutningssæt for trakkrog
- (N)** Elektrisk monteringssett for tilhengerkontakt
- (S)** Elektrisk förbindelsebyggsats av bogseringskrok
- (FIN)** Hinauskoukun sähköliitäntäpaketti
- (I)** Kit di congiunzione del gancio per rimorchio
- (E)** Juego de conexión eléctrica de gancho de remolque
- (CZ)** Elektrická připojovací sestava tažného zařízení
- (H)** Elektromos kábelköteg vonóhorog bekötéséhez
- (RU)** Электрический присоединительный комплект буксирного крюка
- (LT)** Elektroninis jungiamasis traukimo kablio rinkinys
- (LV)** Elektroniskais vilkšanas āķa savienojuma komplekts
- (EST)** Elektriline tiisli ühenduskomplekt
- (SK)** Elektroinštalácia pre zapojenie ťažného zariadenia
- (PL)** Elektryczny zestaw przyłączeniowy haka holowniczego

D !

Der Einbau dieses Elektrosatzes muß von einer Fachwerkstatt oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung den Serviceunterlagen des Fahrzeuges beizulegen!

Bei unsachgemäßer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung. Beim Fahren ohne Anhänger oder Ladungsträger müssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entfernt werden. Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Bei Anhängern ohne Nebelschlussleuchte sollte diese nachgerüstet werden.

Für technische bzw. elektronische Änderungen, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!

Das Anhängermodul ist nicht diagnosefähig! Sollten herstellerseitige Diagnoseprozesse bzw. softwaregestützte Prüfmechanismen Fehlerprotokolle generieren, welche direkt oder indirekt mit Anhängerbetrieb in Zusammenhang stehen, ist das Anhängermodul vom Leitungssatz für die Anhängersteckdose zu trennen und ein nochmaliger Diagnosevorgang zu starten!

GB !

Installation of the towing electrics kit must be undertaken by a specialist workshop or an appropriately qualified person. Before starting work, you must read the installation instructions through completely. After installing the towing electrics kit, the installation instructions should be kept with the vehicle service documentation.

All claims under the guarantee will lapse in case of improper use or modification of the towing electrics kit or any of its component parts. When driving without a trailer or load carrier, any adapter installed must be removed from the electrical socket. We reserve the right to alter the design, content or colour. We accept no liability for any errors in these instructions. All details and illustrations are non-binding.

In case of missing a rear fog lamp on the trailer, it should be retrofitted. We accept no responsibility and give no guarantee for technical and electrical modifications made after the initial operation of the towing electrics kit by the vehicle manufacturer and which may lead, for example to malfunction of the trailer socket or its peripheries.

The trailer module is not diagnostics-capable. If the manufacturer's diagnostics processes or software-supported test mechanisms generate error reports directly or indirectly linked with trailer operation, the trailer module must be disconnected from the leads to the trailer socket and a new diagnostic process initiated.

F !

Le montage du kit de connexion électrique doit être effectué par un atelier spécialisé ou par une personne qualifiée en matière. Avant le début des travaux, lire impérativement les instructions de montage dans leur intégralité. Après le montage du kit de connexion électrique, joindre les instructions de montage aux documents du véhicule.

Un usage inapproprié ou des modifications du kit de connexion électrique, ou des pièces qui le composent, entraînent l'expiration de tout droit à la garantie. Lors d'une conduite sans remorque ou porteur de charge, les adaptateurs utilisés doivent, le cas échéant, toujours être enlevés de la prise de courant. Sous réserve de modifications de constructions, équipement, couleurs ou erreur. Données et illustrations sous toute réserve.

Pour les remorques qui ne sont pas équipées avec feux anti-brouillard arrière, il devrait être installé.

Nous n'assumons aucune responsabilité ni garantie pour les modifications techniques et électroniques ayant été effectuées après la première mise en service du kit de connexion électrique par le constructeur automobile et ayant mené par exemple à des mauvais fonctionnements de la prise de remorque ou de sa périphérie.

Le module remorque ne contient pas de fonction diagnostic! Au cas où des processus de diagnostic définis par le fabricant ou des mécanismes de contrôle assistés par ordinateur devaient générer des messages d'erreur directement ou indirectement en rapport avec le fonctionnement de la remorque, il est impératif pour la prise de remorque de détacher le module remorque du groupe électrique et d'initier une nouvelle procédure de diagnostic.

NL !

De inbouw van deze elektroset moet door een vakwerkplaats of dooreen overeenkomstig gekwalificeerde persoon gebeuren. Vóór aanvang van alle montagewerkzaamheden absoluut de montagehandleiding volledig doorlezen. Na inbouw van de elektroset dient de montagehandleiding bij de servicedocumenten van het voertuig te worden gelegd!

Bij ondeskundige toepassing of wijziging van de elektroset c.q. van de daarin zittende componenten vervalt elke aanspraak op fabrieksgarantie. Tijdens het rijden zonder aanhanger of ladingdrager moeten evtl. gebruikte adapters altijd uit de stekkerdoos worden verwijderd. Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering, kleur alsmede vergissing voorbehouden. Alle opgaven en afbeeldingen niet-bindend.

Bij aanhangers zonder mistachterlicht dient dit achteraf te worden gemonteerd.

Wij verlenen geen fabrieksgarantie voor technische c.q. elektronische wijzigingen die na de eerste inbedrijfstelling van de elektroset door de voertuigfabrikant worden uitgevoerd en bijvoorbeeld leiden tot foutieve functies van de stekkerdoos van de aanhanger of diens periferie!

De aanhangermodule kan niet worden gediagnosticeerd! Mochten diagnoseprocessen van de kant van de fabrikant c.q. op software steunende testmechanismen foutprotocollen genereren die direct of indirect in verband staan met het gebruik van de aanhanger, dan dient de aanhangermodule te worden losgekoppeld van de kabelset voor de aanhangerstekkerdoos en dient het diagnoseproces nogmaals te worden gestart!

DK !

Installering af det elektriske udstyr skal udføres af et specialværksted eller af en dertil uddannet person. Før påbegyndelse af montagearbejder bør man læse grundigt hele montagevejledningen. Efter installering af det elektriske udstyr skal montagevejledningen vedlægges bilens servicedokumentation.

Ved et ukorrekt brug eller foretagelse af ændringer i det elektriske udstyr eller udskiftning af udstyrets enkelte bestanddele bortfalder alle garantirettigheder. Ved kørsel uden påhængsvogn eller en anden bæreanordning skal de anvendte tilkoblingsstykker kobles fra strømkontakter. Vi forbeholder os ret til indføring af konstruktionsændringer samt ændringer af indretning og farve, og derudover ret til det, at der i betjeningsvejledninger kan forekomme fejlinformationer. Alle informationer, data og illustrationer er ikke bindende.

Ved påhængsvogne uden tågelys skal man forsyne påhængsvogn med tågelys.

Vi frasiger os ethvert ansvar for de tekniske eller elektroniske ændringer foretaget af bilfabrikanten efter det elektriske udstyrs første igangsætning, hvor ændringerne kan eksempelvis medføre fejlfunktion i påhængsvognens kontakt eller dets periferianlæg!

Påhængsvognsmodulen er ikke tilpasset til gennemførelse af diagnostik! I det tilfælde, hvor diagnostiske processer gennemført af fabrikanten eller kontrolanordninger støttet med software fører til generering af fejlprotokoller, der står i et direkte eller indirekte sammenhæng med påhængsvognsdrift, skal påhængsmodulen kobles fra påhængsvognens ledningsbundt. Dernæst skal man igen gennemføre hele diagnostikproceduren!

N !

Montering av elektrisk utstyr må gjennomføres på et merkeverksted eller av kvalifisert fagperson. Før monteringsarbeidet tar til, må hele monteringsveiledningen leses. Etter montering av elektrisk utstyr, skal monteringsveiledning for service på kjøretøyet legges ved.

Ved ikke forskriftsmessig bruk eller forandring av elektrisk utstyr, evt. komponenter i dette, opphører alt garantiansvar. Ved kjøring uten tilhenger eller lasteholder må evt. egnet adapter alltid fjernes fra stikkontakten. Forbehold om endringer vedrørende konstruksjon, utrustning, farge så vel som mistak. Alle angivelser og illustrasjoner er uforpliktende.

Ved tilhenger uten tåkelys skal disse ettermonteres.

For tekniske, henholdsvis elektriske endringer, som er gjennomført etter første gangs igangkjøring av det elektriske utstyret av kjøretøyfabrikant og eksempelvis førte til feilfunksjon av tilhengerstikkontakt eller i nærheten av denne, påtar vi oss ikke garantiansvar!

Tilhengermodulen kan ikke utføre diagnose! Skulle diagnoseprosesser fra fabrikkens side, henholdsvis programvarestøttet prøvemekanisme generere feilprotokoll, som direkte eller indirekte har sammenheng med tilhengerfunksjonen, skal tilhengermodulen skilles fra ledningssettet i tilhengerstikkontakten og gjentatt diagnoseforløp skal startes!

S!

El-insatsen måste monteras av en specialistverkstad eller en person med motsvarande kvalifikationer. Innan monteringen påbörjas måste hela monteringsanvisningen läsas igenom. Sedan el-insatsen monterats bör monteringsanvisningen bifogas fordonets servicebok.

Används eller förändras el-insatsen eller någon av dess delar på ett icke fackmannamässigt sätt upphör alla garantianspråk. Vid färd utan släp måste eventuellt använda adapter tas ur uttaget. Vi förbehåller oss rätten till förändringar vad gäller konstruktion, färg samt misstag. Alla anvisningar och avbildningar är icke bindande.

Släp utan dimbajklus borde kompletteras med sådana.

För tekniska resp. elektroniska ändringar, som utförs av fordonstillverkaren sedan el-insatsen tagits i bruk och t.ex. medför att släpvnagsdosan eller dosans periferi fungerar felaktigt lämnar vi ingen som helst garanti!

Släpvnagsmodulen kan inte diagnosticera! Om fordonstillverkarens diagnosprocesser resp. mjukvarustödda testmekanismer genererar felfunktionsrapporter som direkt eller indirekt har samband med släpvnagsdriften ska släpvnagsmodulen skiljas från släpvnagsdosans ledningar varpå en ny diagnos genomförs!

FIN!

Ammattityöpajan tai valtuutetun henkilön on hoidettava sähköosan asennus. Ennen kaiken asennustyön aloittamista on asennusohje ehdottomasti luettava kokonaan läpi. Sähköosan asennuksen jälkeen liitetään ajoneuvon asennusohje palvelualustaan.

Aiheettoman käytön tai sähköosan ja siihen liittyvien osien muutosten seurauksena takuu raukeaa. Ajon aikana ilman perävaunua tai peräkäräyä on käytettävän adapterin oltava aina kaukana pistokkeesta. Pidätämme oikeuden rakennetta koskeviin, varusteiden, värin sekä virheiden muutoksiin. Kaikki tiedot ja kuvat eivät ole yhdistettävissä.

Jos perävaunussa ei ole takasumuvaloja, siihen tulisi asentaa ne.

Emme ota vastuuta mistään takuusta teknisiin tai sähköisiin muutoksiin, jotka ajoneuvon valmistaja suorittaa ensimmäistä kertaa sähköosan käyttöönotossa, emmekä esimerkiksi virhetoimintoista, joita perävaunun pistorasia tai oheislaitte aiheuttaa!

Perävaunumoduuli ei ole diagnoosikykäinen! Jos valmistusaikaiset diagnoosiprosessit eli ohjelmistotuetut tarkistusmekanismit tuottavat virheprotokollia, jotka johdonmukaisesti liittyvät suoraan tai epäsuorasti yhteen perävaunukäytön kanssa, erotetaan perävaunumoduuli ohjausosasta perävaunupistokkeella ja aloitetaan diagnoositapaus uudelleen!

I!

L'installazione del kit elettrico deve essere effettuata da un'officina o da personale specializzato. Prima di iniziare tutti i lavori di montaggio, leggere da cima a fondo le istruzioni. Dopo aver installato il kit elettrico si prega di allegare le istruzioni di montaggio ai documenti di manutenzione del veicolo!

In caso di uso improprio o di modifiche del kit elettrico e delle componenti del medesimo, ogni diritto di garanzia decade. Durante la guida senza rimorchio o portacarichi, togliere sempre gli adattatori dalla presa di corrente. Con riserva di modifiche relative a costruzione, equipaggiamento, colore e salvo errori. Tutte le indicazioni e illustrazioni non sono vincolanti.

In caso di rimorchi non corredati di luce retronebbia, questa dovrebbe essere installata.

Per le modifiche tecniche ed elettroniche eseguite dopo la primissima in funzione del kit elettrico da parte del costruttore del veicolo, e che portano, per esempio, a un malfunzionamento della presa del rimorchio o della sua periferia, non ci assumiamo alcuna responsabilità!

Il modulo del rimorchio non è idoneo alla diagnosi! Nel caso in cui processi diagnostici o apparecchiature di prova controllate da software dovessero generare dei protocolli d'errore in rapporto diretto o indiretto con l'uso del rimorchio, si deve staccare il modulo del rimorchio dal conduttore per la presa del rimorchio, e avviare nuovamente la diagnosi!

E!

La instalación del conjunto eléctrico debe realizarse por un taller especial o una persona instruida. Antes de empezar cualquier trabajo de montaje es necesario leer el manual de montaje. Después de instalar el grupo eléctrico en los documentos de servicio del coche hay que incluir el manual de montaje.

En caso de incorrecto uso o introducción de cambios en el juego E o bien en caso de reemplazo de los subgrupos que se encuentran en el dispositivo, extingue la garantía. En caso de la ida sin remolque u otro dispositivo portador los conectores usador deben desconectarse de la caja de red. Nos reservamos el derecho de introducir cambios de construcción, cambios de equipo y de color así como el derecho de aparición de información errónea en los manuales de servicio. Toda la información, datos y figuras no son valederos.

En caso de los semiremolques sin faros antiniebla, hay que completar la iluminación.

¡No aceptamos ninguna responsabilidad a título de introducir cambios técnicos o electrónicos introducidos por el fabricante desde la puesta en marcha del juego eléctrico y cuyo objetivo, por ejemplo, sería incorrecto funcionamiento de la caja del remolque o sus dispositivos periféricos!

¡El módulo de remolque no está ajustado a realizar diagnósticos! En caso cuando los procesos diagnósticos que se realizan por el fabricante o los mecanismos de control asistidos por el software conducen a generar incorrectos protocolos que tienen relación directa o indirecta con el modo de remolque, es necesario desconectar el módulo de remolque del juego de conductos de la caja del remolque. ¡Luego, volver a realizar el procedimiento diagnóstico!

CZ!

Instalace elektrické jednotky musí být vykonaná specialistickým servisem nebo kvalifikovanou osobou. Před zahájením všech montážních prací je třeba pečlivě přečíst celou montážní instrukci. Po zakončení instalace elektrické jednotky k servisním dokladům auta je třeba připojit montážní instrukci.

V případě nesprávné exploataci nebo zavádění neoprávněných změn v elektrické jednotce, případně výměny montážních podskupin nejsou poskytovány žádné záruky a uživatel nemá žádné nároky na záruční opravy. V případě jízdy bez přívěsu nebo jiného nosného zařízení používané spojky je třeba odpojit od síťové zásuvky. Vyhrazujeme si právo na zavádění konstrukčních změn a změn vybavení a barvy a připouštíme možnost chybných informací v návodech k obsluze. Veškeré informace, údaje a ilustrace nejsou závazné.

V případě přívěsů bez mlhových světel je třeba toto osvětlení doplnit.

Ne přejímáme žádnou odpovědnost z titulu zavádění technických nebo elektronických změn, které zavedl výrobce motorového vozidla od chvíle zprovoznění elektrické jednotky a které vedou k vadné funkci zásuvky přívěsu nebo dalších periferních zařízení!

Modul přívěsu není přizpůsobený k vykonávání diagnózy! V případě, že diagnostické procesy vykonávané výrobcem nebo kontrolní mechanizmy posilovaný softwarem budou mít za následek generování protokolů chyb, které mají přímou nebo nepřímou souvislost s režimem přívěsu, v kompletu elektrického vedení zásuvky přívěsu je třeba odpojit modul přívěsu. Potom je třeba opětovně zahájit diagnostickou proceduru!

H!

Az elektromos készlet beszerelését szakszervizre, vagy megfelelően képzett személyre kell bízni. A szerelési munkák megkezdése előtt feltétlenül el kell olvasni a teljes szerelési utasítást. Az elektromos készlet beszerelése után a szerelési utasítást hozzá kell csatolni a gépjármű szervizdokumentációjához.

A rendeltetésszerű használat, vagy változtatások bevezetése az E készleten belül, vagy a berendezés alegységeinek cseréje esetén a garanciális jogok hatályukat veszítik. Utánfutó vagy más szállítóeszköz nélküli közlekedés esetében az alkalmazott csatlakozókat le kell oldani a hálózati csatlakozóaljzatokról. Fenntartjuk a jogot a szerkezeti változtatásokhoz, a felszereltség és a szín megváltoztatásához, úgyszintén fenntartjuk a jogot a használati utasításokban téves információ megjelenéséhez. Az információk, adatok, illusztrációk nem jelentenek kötelezettségvállalást.

A ködlámpa nélküli utánfutók esetében ezt a világítást ki kell egészíteni.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget a műszaki vagy elektronikai változtatások bevezetéséért, amelyeket a gépjármű gyártója vezetett be az elektromos készlet első üzembe helyezése pillanatától, és amelyek pl. az utánfutó csatlakozóaljzatának, vagy perifériás berendezéseinek hibás működéséhez vezetnek. Az utánfutó modul nem alkalmas diagnosztikai feladatokra.

Abban az esetben, ha a gyártó, vagy a szoftver által támogatott ellenőrzőrendszerek által végrehajtott diagnosztikai műveletek az utánfutó üzemmóddal közvetlenül vagy közvetetten összefüggő hibajelentések keletkezéséhez vezetnek, az utánfutó csatlakozóaljzat vezetékkötegéből ki kell kötni az utánfutó modult. Ezután a diagnosztikai eljárást meg kell ismételni!



Установка электрического комплекта должна быть выполнена в специализированной мастерской или соответственно обученным специалистом. Перед началом всех монтажных работ следует прочитать всю инструкцию по монтажу. После установки электрического комплекта к сервисным документам на машину надо приложить монтажную инструкцию.

Неправильное использование или введение изменений в области комплекта E, или изменение находящихся в устройстве узлов приводит к утрате гарантии. При езде без прицепа или другого несущего устройства используемые соединители надо отключать от розеток. Мы оставляем за собой право введения изменений в конструкции, оснастке и цвете, а также право появления ошибочной информации в инструкции по обслуживанию. Вся информация, данные и иллюстрации не имеют обязывающей силы.

Если прицеп не оснащён противотуманными фарами, такую оснастку надо установить.

Мы не берем на себя ответственности за введение технических или электронных изменений, которые ввел изготовитель транспортного средства от момента первого запуска электрического комплекта и которые ведут, например, к неправильному функционированию розетки прицепа или её периферийных устройств!

Модуль прицепа не приспособлен к проведению диагностики! Если диагностические процедуры проводились изготовителем или контрольные механизмы, поддерживаемые программным обеспечением, ведут к генерированию протокола ошибок, прямо или косвенно связанных с режимом прицепа, из комплекта проводов розетки прицепа надо отключить модуль прицепа. Затем повторно провести диагностическую процедуру!



Įmontuoti elektros prietaisų rinkinį rekomenduojama specialiose dirbtuvėse arba tai gali atlikti kvalifikuotas asmuo. Būtinai perskaitykite visą įmontavimo instrukciją ir tik tada pradėkite montavimo darbus. Baigus elektros prietaisų rinkinio montavimo darbus, prie transporto priemonės techninės priežiūros dokumentų padėkite įmontavimo instrukciją.

Neteiksite teisės reikalauti garantinio aptarnavimo, jei naudositės ne pagal paskirtį arba pertvarkysite elektros prietaisų rinkinį ir jame esančius konstrukcinius elementus. Važiuojant be priekabos arba krovininio transporterio, iš elektros lizdo būtina ištraukti adapterius, jei tokie naudojami. Pasielkime teisę keisti konstrukciją, įrangą, spalvas ir neprisiimame atsakomybės dėl klaidų. Visi duomenys ir paveikslėliai gali būti netikslūs.

Jei ant priekabos nėra galinių priešrūkinių žibintų, juos būtina įmontuoti.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už techninius arba elektroninius pakeitimus, kurie atliekami po pirmojo elektros prietaisų rinkinio įjungimo, atliekamo transportopriemonės gamintojo, ir netinkamą, pavyzdžiui, priekabos elektros lizdo arba periferinių prietaisų veikimą!

Priekabos modulio diagnostikos atlikti negalima! Jei gamintojai atliekant diagnostikos procesus arba tikrinimo mechanizmai su programine įranga kuria gedimų protokolus, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai yra susiję su priekabos režimu, nuo priekabos modulio būtina atjungti laidus, vedančius į priekabos elektros lizdą, ir iš naujo įjungti diagnostikos procesą!



Elektroierīces iemontēšanu jāveic specializētā darbnīcā vai attiecīgu kvalifikāciju ieguvušām personām. Pirms montāžas darbu sākšanas noteikti pilnībā izlasiet montāžas pamācību. Pēc elektroierīces iemontēšanas servisa dokumentu montāžas pamācība jāieliek transportlīdzeklī. Nepareizas elektroierīces vai tās konstrukcijas daļu lietošanas vai pār būves gadījumā zūd jebkādas garantijas saistības.

Braucot bez piekabes vai kravu pārvadāšanas mehānisma nepieciešamības gadījumā izmantotie adapteri vienmēr jāizņem no kontaktlīdzdas. Paturam tiesības veikt konstrukcijas, aprīkojuma, krāsas izmaiņas izņemot kļūdas. Visi dati un attēli nav saistoši.

Piekabēm bez aizmugurējiem miglas lukturiem jāveic papildu aprīkošana. Par tehniska rakstura vai elektronikas izmaiņām, kas tiek veiktas pēc elektroiekārtas pirmās ekspluatācijas sākšanas un kuras veic transportlīdzekļa ražotājs un ja tās, piemēram, rada kļūdainu piekabes kontaktlīdzdas vai tās perifērijas darbību, mēs neuzņemamies nekādas garantijas saistības!

Piekabes modulis nevar veikt diagnostiku! Ja ražotāja diagnostikas procesi vai programmatūras atbalstīti pārbaudes mehānismi sniedz kļūdainus ierakstu protokolus, kas tieši vai netieši ir saistīti ar braukšanu sakabes režīmā, tad piekabes modulis jāatdala no piekabes kontaktlīdzdas un vēlreiz jāsāk diagnostikas process!



Elektroonikakomplekti peab paigaldama eritöökoda või vastavate kvalifikatsioonidega isik. Lugege enne kõikide monteerimistööde algust paigaldusjuhend täielikult läbi. Pange pärast elektroonikakomplekti paigaldamist paigaldusjuhend sõiduki teenindusdokumentatsiooni juurde.

Elektroonikakomplekti või selles sisalduvate detailide oskamatu kasutamise või muutmise puhul kaob igasugune õigus garantiinõuete esitamisele. Järeelhaagise või koormakandurita sõitmisel tuleb vastavad adapterid alati pistikupesast eemaldada. Jätame endale õiguse muudatusteks konstruksiooni, varustuse värvri ning eksistuste suhtes.

Andmed ja joonised pole õiguslikult siduvad.

Kui järeelhaagisel puuduvad tagumised udutuled, siis tuleb need paigaldada. Meie garantii ei laiene tehnilistele/elektronilistele muudatustele, mida teeb sõidukitootja pärast elektroonikakomplekti esmakordset kasutuselevõtmist ja mis põhjustavad näiteks järeelhaagise pistikupesa või perifeeriaseadmete tõrkeid!

Järeelhaagise moodul pole diagnostikavõimeline! Kui tootjapoolsed diagnostikaprotsessid või tarkvaratoega kontrollmehhanismid genereerivad valeprotokolle, mis on otseselt või kaudselt seotud järeelhaagise režiimiga, tuleb järeelhaagise moodul järeelhaagise pistiku kaablikomplektist lahutada ja diagnostikaprotseduur taaskäivitada!



Elektrický systém musí instalovat špecializovaná dielňa alebo kvalifikovaná osoba. Pred začatím všetkých montážnych prác si prečítajte celý návod na montáž. Po inštalovaní elektrického systému pripojte k servisným dokladom automobilu návod na montáž.

Nesprávne používanie alebo vykonávanie zmien v rozsahu kompletu E alebo výmena konštrukčných častí v zariadení vedie k strate nároku na záruku. V prípade jazdy bez príviesu alebo iného nosného zariadenia používané spojky odpojte zo sieťových zásuviek. Vyhradzujeme si právo na vykonávanie konštrukčných zmien, zmien vybavenia a farby ako aj právo na chybné informácie zistené v návode na obsluhu. Žiadne informácie, údaje a ilustrácie nemajú záväznú moc.

V prípade príviesov bez hmlových svetiel je toto osvetlenie potrebné doplniť.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za zavedenie technických alebo elektronických zmien, ktoré zaviedol výrobca automobilu od chvíle prvého spustenia elektrického systému a ktoré vedú napríklad k nesprávnemu fungovaniu zásuvky príviesu alebo jeho periférnych zariadení!

Modul príviesu nie je prispôbený vykonávaniu diagnózy! V prípade, ak diagnostické procesy vykonávané výrobcom alebo kontrolné mechanizmy podporované softvérom vedú ku generovaniu chybových protokolov priamo alebo nepriamo súvisiacich s voľbou príviesu, z kompletu vodičov zásuvky príviesu je potrebné odpojiť modul príviesu. Následne znovu vykonajte diagnostickú procedúru!



Instalacja zestawu elektrycznego powinna być przeprowadzona przez warsztat specjalistyczny lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Przed rozpoczęciem wszelkich prac montażowych koniecznie przeczytać należy całą instrukcję montażu. Po instalacji zestawu elektrycznego do dokumentów serwisowych pojazdu samochodowego dołączyć należy instrukcję montażu.






W przypadku nieprawidłowego używania lub wprowadzenia zmian w obrębie kompletu E, albo w przypadku wymiany znajdujących się w urządzeniu podzespołów, wygasają roszczenia gwarancyjne. W przypadku jazdy bez przyczepy lub innego urządzenia nośnego używane łączniki należy odłączać od gniazd sieciowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, zmian wyposażenia i koloru, a także prawo do pojawiania się błędnych informacji w instrukcjach obsługi. Wszystkie informacje, dane i ilustracje nie posiadają mocy wiążącej.

W przypadku przyczep bez świateł przeciwmgielnych, oświetlenie to należy uzupełniać.




Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu wprowadzania technicznych lub elektronicznych zmian, które wprowadził producent pojazdu samochodowego od chwili pierwszego uruchomienia zestawu elektrycznego i które prowadzą na przykład do błędnego funkcjonowania gniaзда przyczepy lub jego urządzeń peryferyjnych!

Moduł przyczepy nie jest przystosowany do przeprowadzania diagnozy! W przypadku, gdy procesy diagnostyczne przeprowadzane przez producenta lub mechanizmy kontrolne wspomagane przez oprogramowanie doprowadzają do generowania protokołów błędów posiadających związek pośredni lub bezpośredni z trybem przyczepy, z kompletu przewodów gniazda przyczepy odłączyć należy moduł przyczepy. Następnie powtórnie przeprowadzić należy procedurę diagnostyczną!



D Diagnostik Trail-tec	S Diagnostik Trail-tec	H Diagnosztika Trail-tec
GB Diagnostics Trail-tec	FIN Diagnostiikka Trail-tec	RU Диагностика Trail-tec
F Diagnostics Trail-tec	SK Diagnostika Trail-tec	LT Diagnostika Trail-tec
NL Diagnostiek Trail-tec	I Diagnostica Trail-tec	LV Diagnostika Trail-tec
DK Diagnostik Trail-tec	E Diagnósticos Trail-tec	EST Diagnostika Trail-tec
N Diagnostikk Trail-tec	CZ Diagnostika Trail-tec	PL Diagnostyka Trail-tec

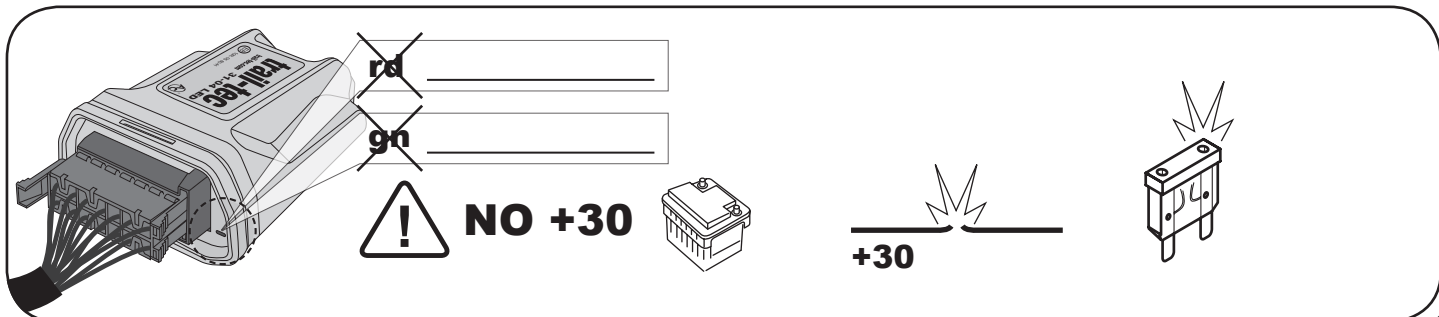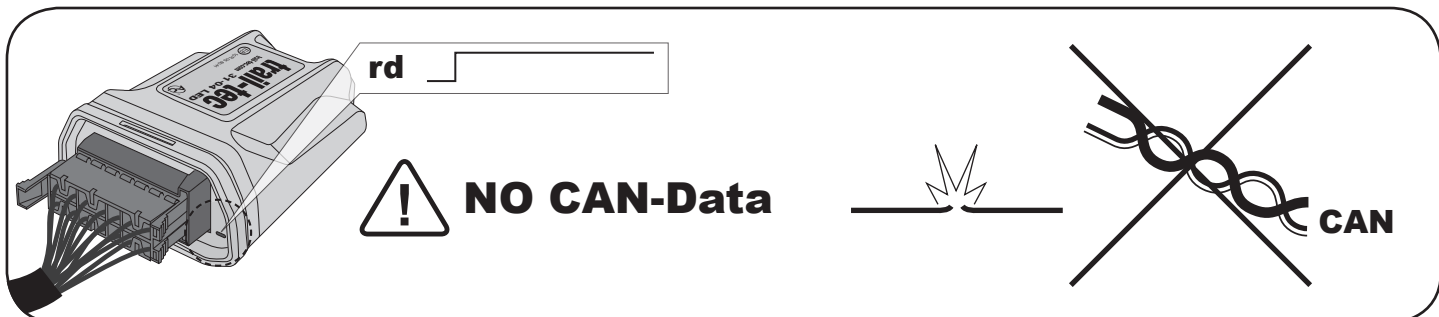
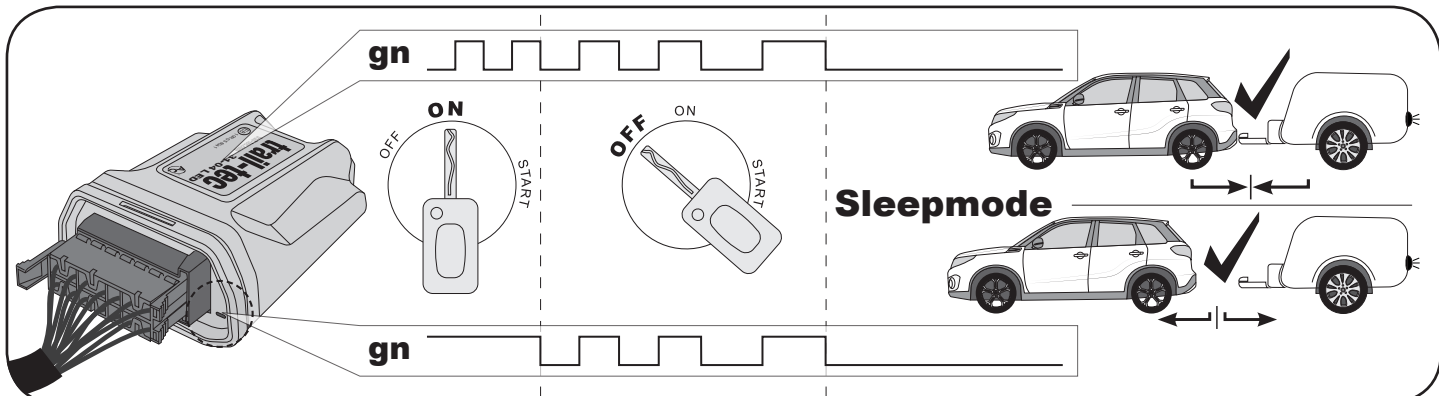
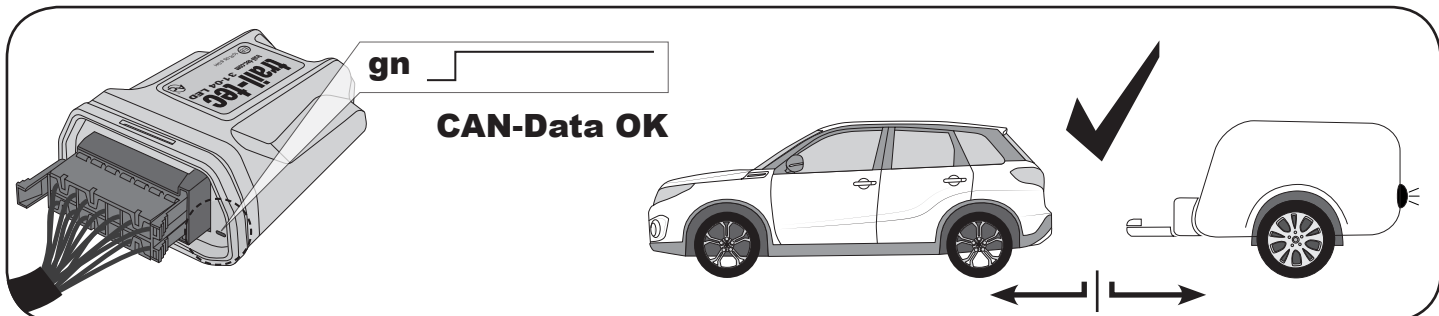
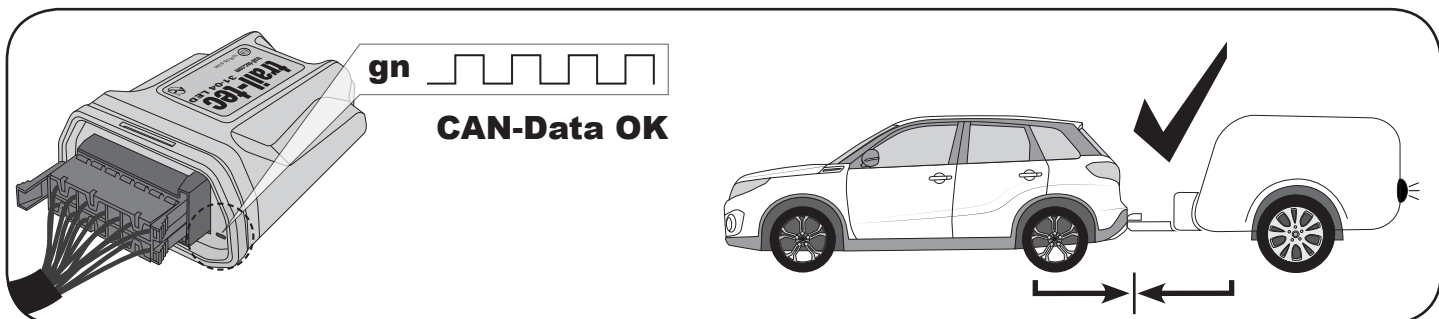


7-pin

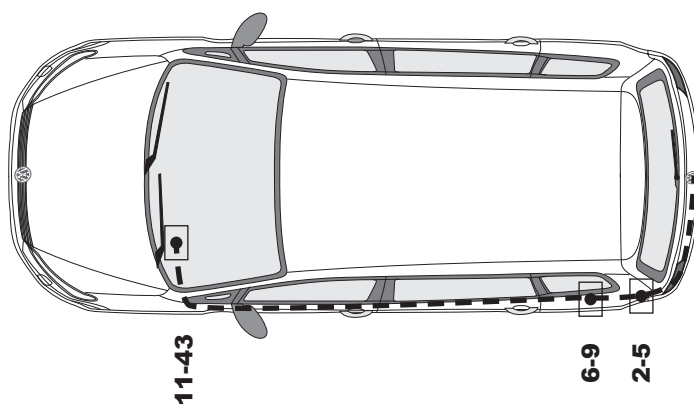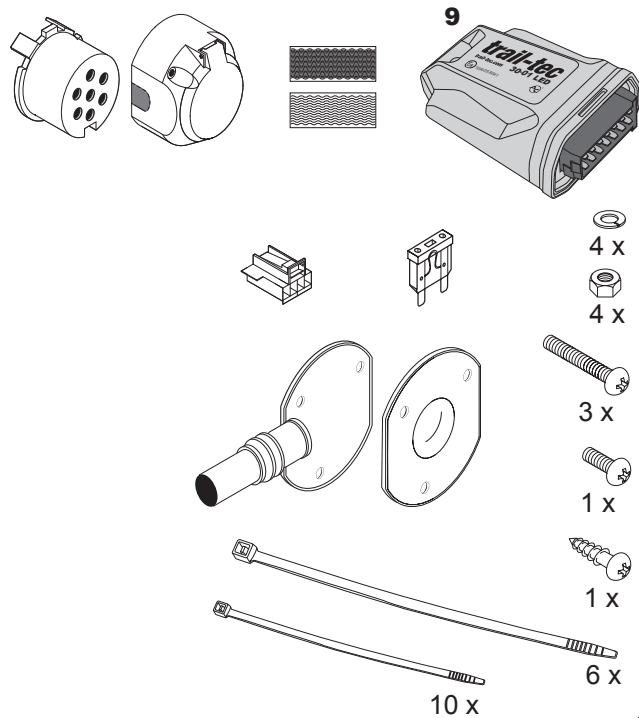
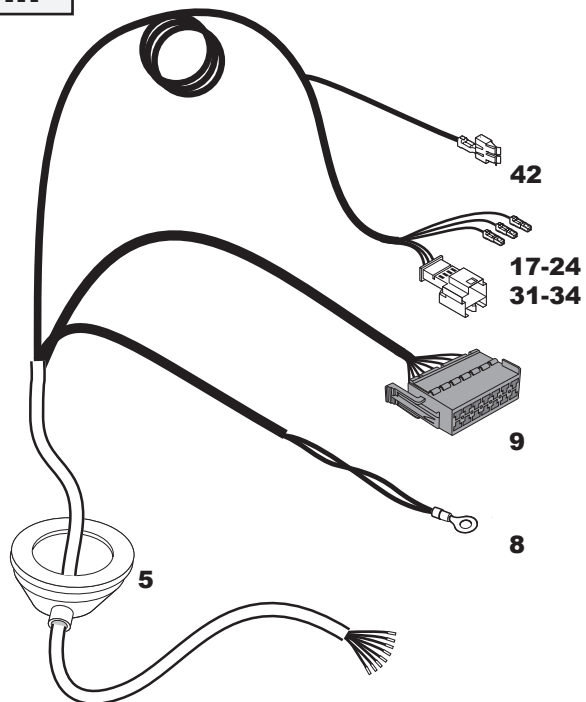


13-pin

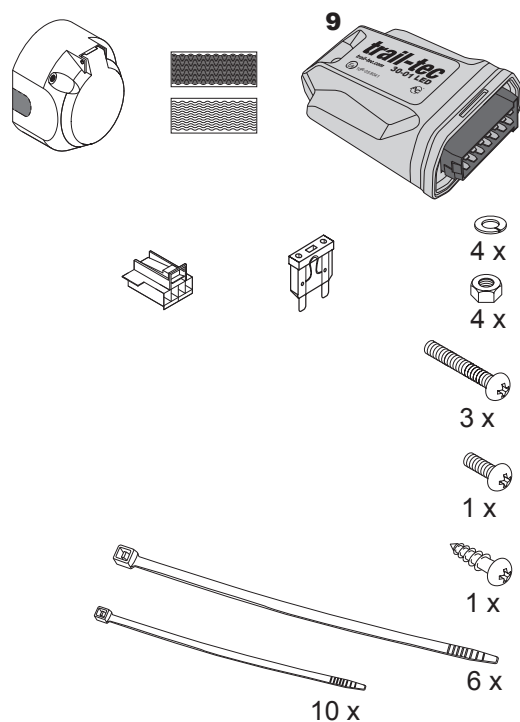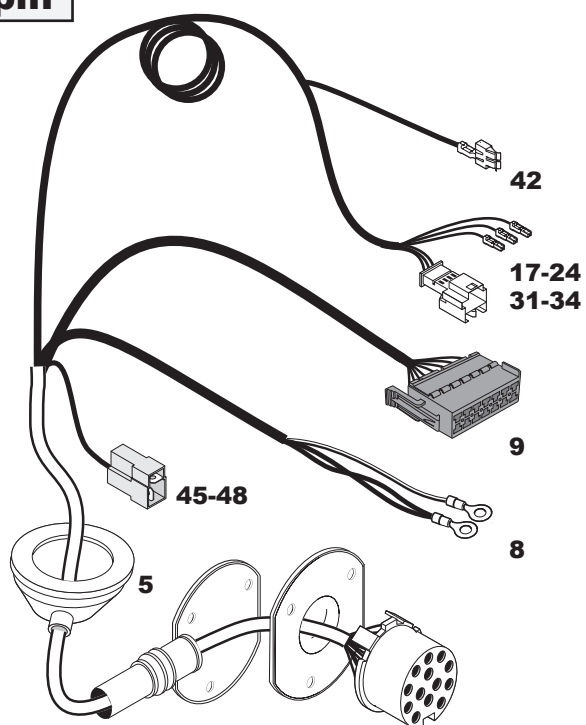





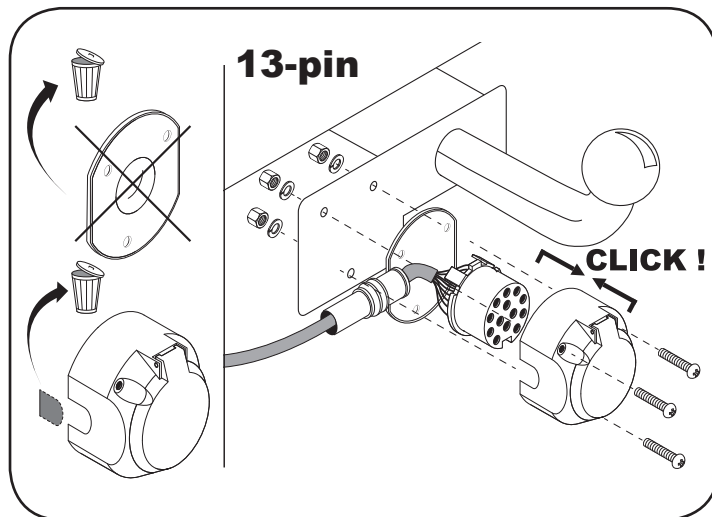
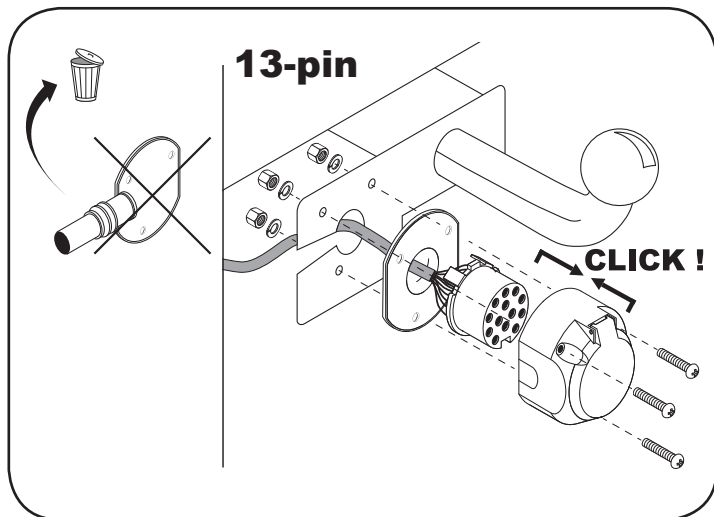
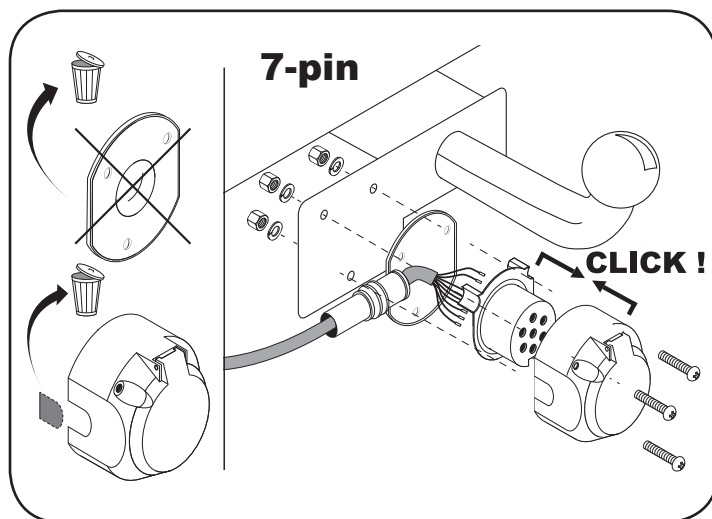
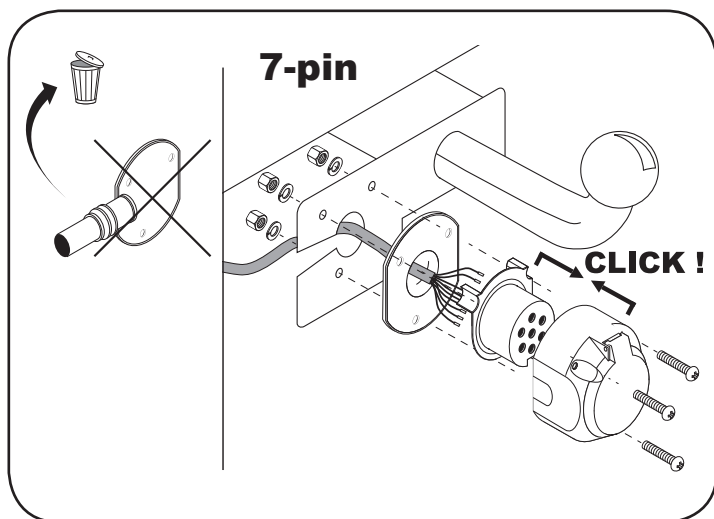


7-pin + 13-pin		
1	bk / wh	←
2	gy	☀
3	bn	⏏
4	bk / gn	→
5	gy / rd	⚡
6	bk / rd	STOP
7	gy / bk	L
13-pin		
8	bu / rd	1 3 2 4 (R)
9	rd / bu	+
10	ye	+
11	wh / bn	⏏
12	no	
13	wh / bn	⏏




	wh	bk	ye	bn	gy	gn	rd	bu	or	pu	no
(D)	weiss	schwarz	gelb	braun	grau	grün	rot	blau	orange	violett	nicht belegt
(GB)	white	black	yellow	brown	grey	green	red	blue	orange	purple	not occupied
(F)	blanc	noir	jaune	brun	gris	vert	rouge	bleu	orange	violet	inutilisé
(NL)	wit	zwart	geel	bruin	grijs	groen	rood	blauw	oranje	violet	niet aangesloten
(DK)	hvid	sort	gul	brun	grå	grøn	rød	blå	orange	violet	ikke anvendt
(N)	hvit	svart	gul	brun	grå	grøn	rød	blå	oransje	fiolett	ikke i bruk
(S)	hvit	svart	gul	brun	grå	grönn	röd	blå	orange	violett	ej använd
(FIN)	valkoinen	musta	keltainen	ruseka	harmaa	vihreä	punainen	sininen	oranssi	violetti	ei varattu
(I)	bianco	nero	giallo	marrone	grigio	verde	rosso	blu	arancione	viola	libero
(E)	blanco	negro	amarillo	marón	gris	verde	rojo	azul	anaranjado	violetta	no ocupado
(CZ)	bílý	černý	žlutý	hnědý	šedý	zelený	červený	modrý	oranžový	vialový	neobsazen
(H)	fehér	fekete	sárga	barna	szürke	zöld	piros	kék	narancssárga	lilolyakék	nem foglalt
(RU)	белый	черный	жёлтый	коричневый	серый	зеленый	красный	голубой	пурпурный	оранжевый	свободно
(LT)	balta	juoda	geltona	ruda	pilka	žalia	raudona	mėlyna	oranžinė	purpurinė	laisva
(LV)	balta	meina	dzeltena	bruna	peleka	zala	sarkana	zila	oranža	purpursarkana	brīvs
(EST)	valge	must	kollane	pruun	hall	roheline	punane	sinine	oraanž	purpurpunane	vaba
(SK)	bela	čierny	žltý	hnedý	šedý	zelený	červený	modrý	pomarančový	fialový	neosadený
(PL)	biały	czarny	żółty	brązowy	szary	zielony	czerwony	niebieski	pomarańczowy	fioletowy	wolny


1

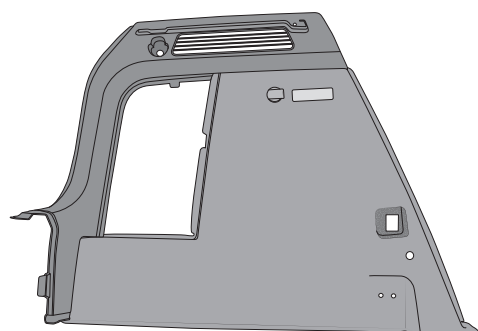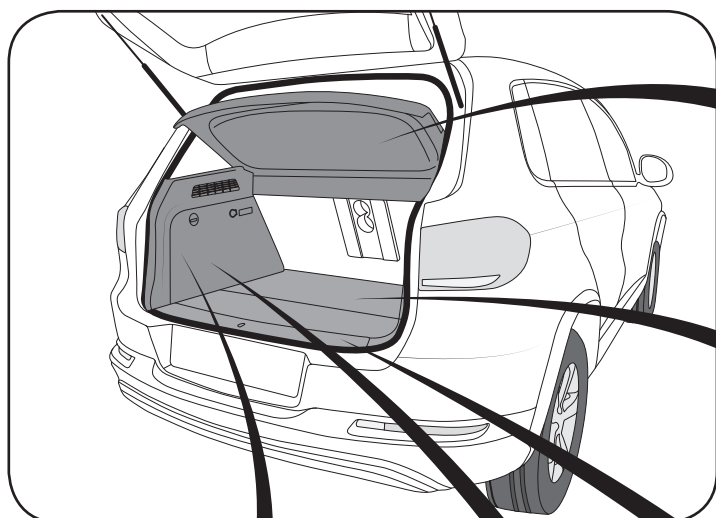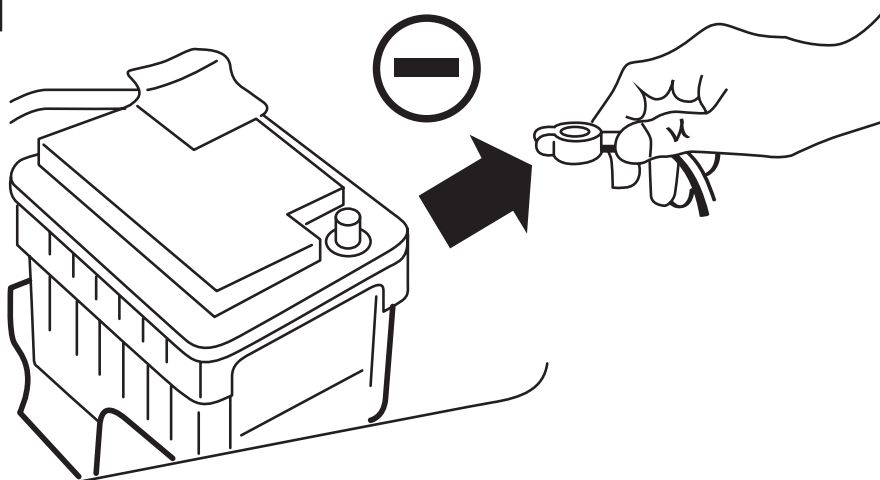


2

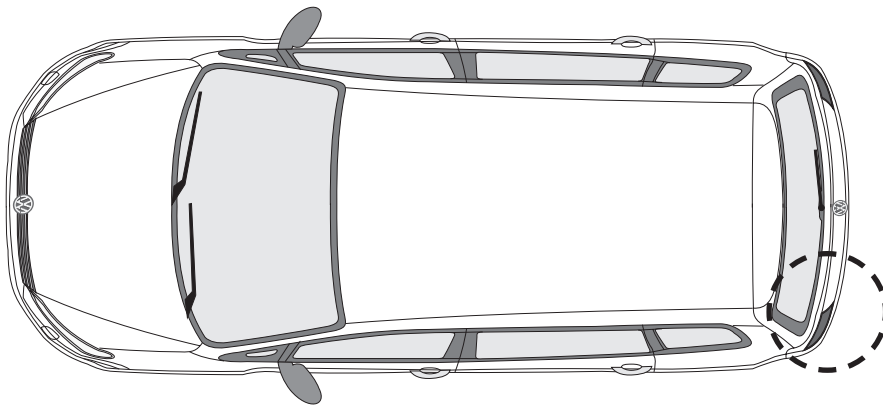


3

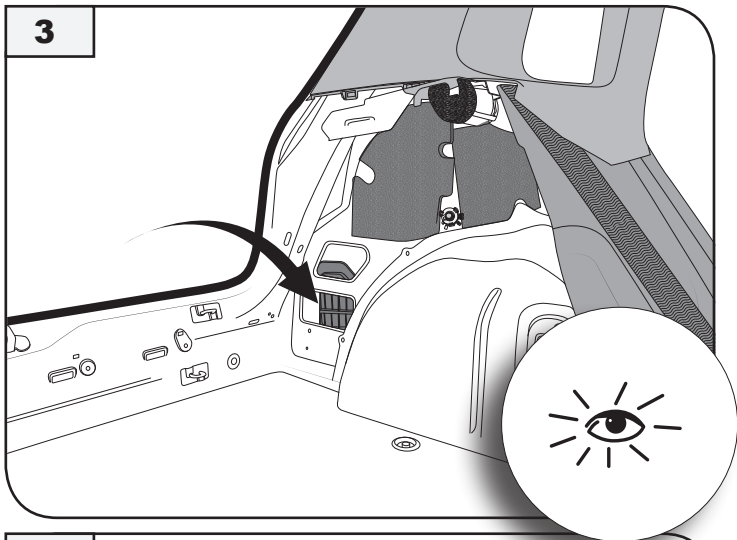


4

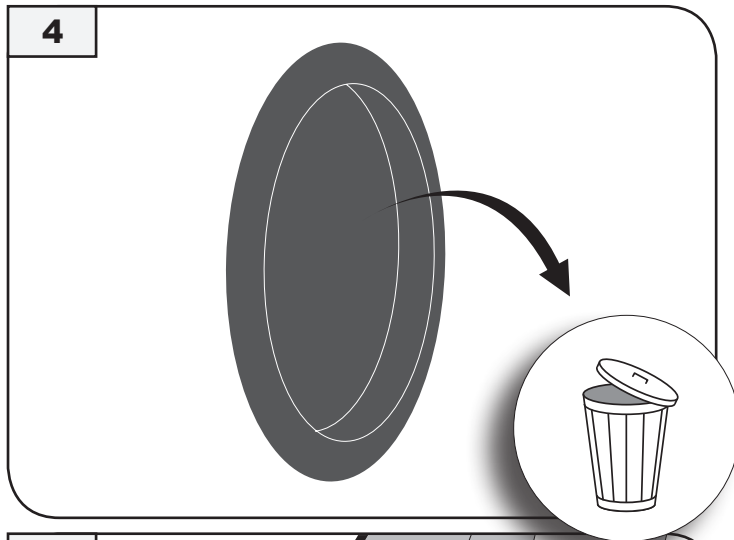


5

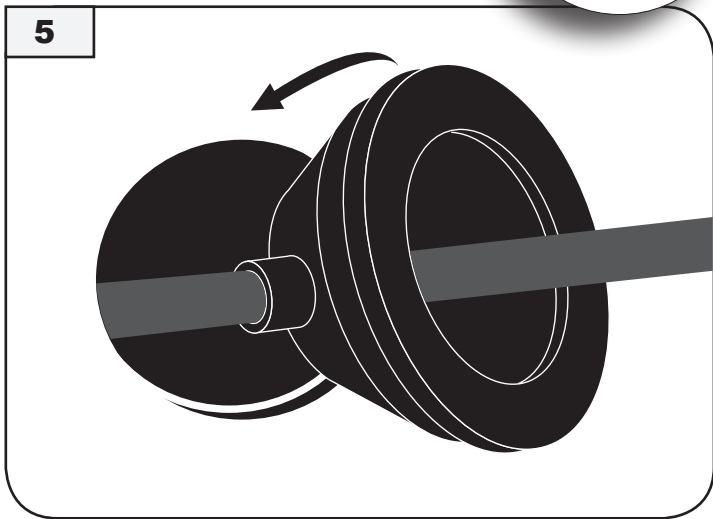


6

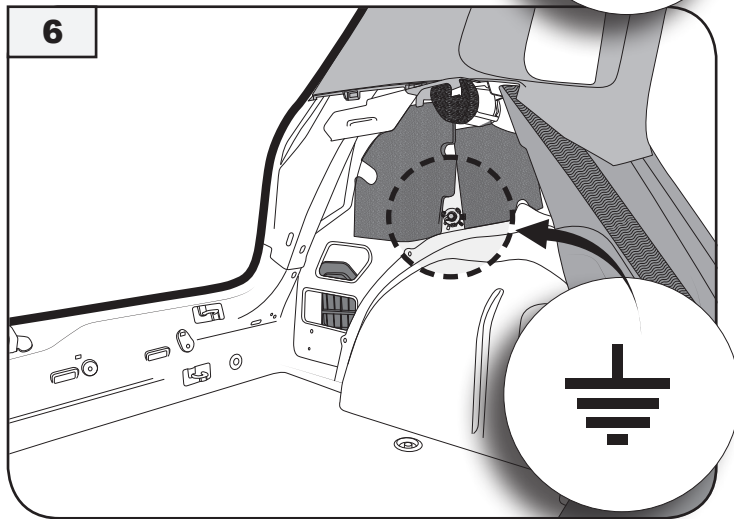

7


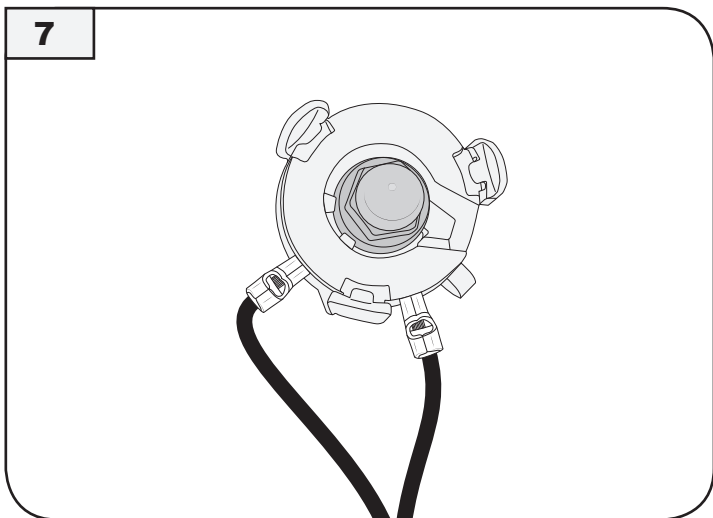


8

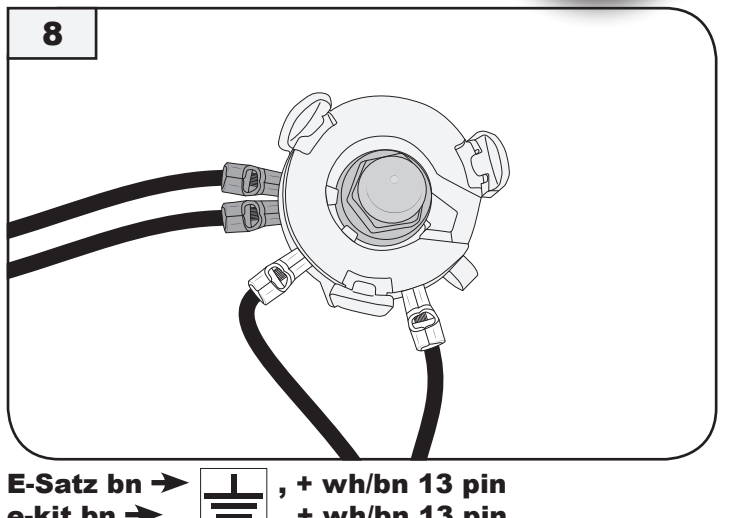


E-Satz bn →  , + wh/bn 13 pin
e-kit bn →  , + wh/bn 13 pin

9

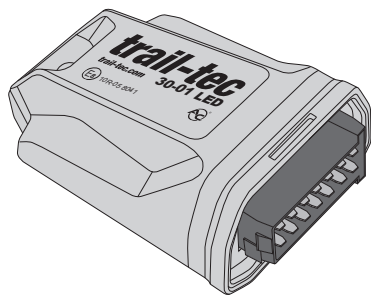



Modul Trail-tec 30-01 LED → Stecker 14 pin E-Satz
modul Trail-tec 30-01 LED → socket 14 pin e-kit

10

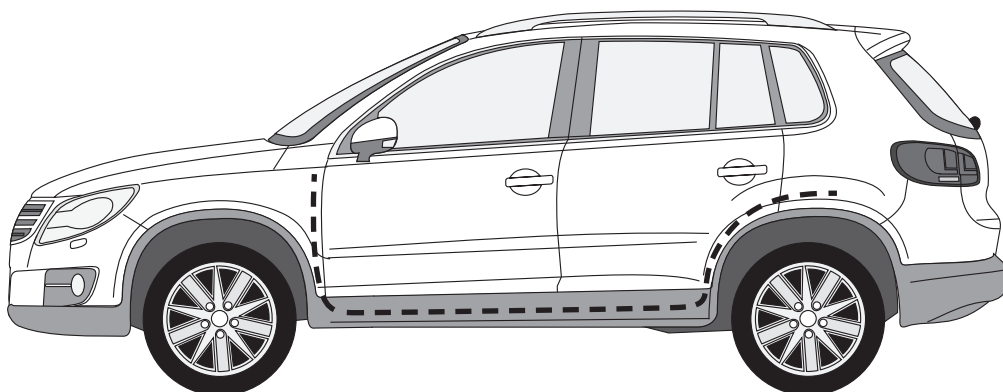


E-Satz
e-kit


11

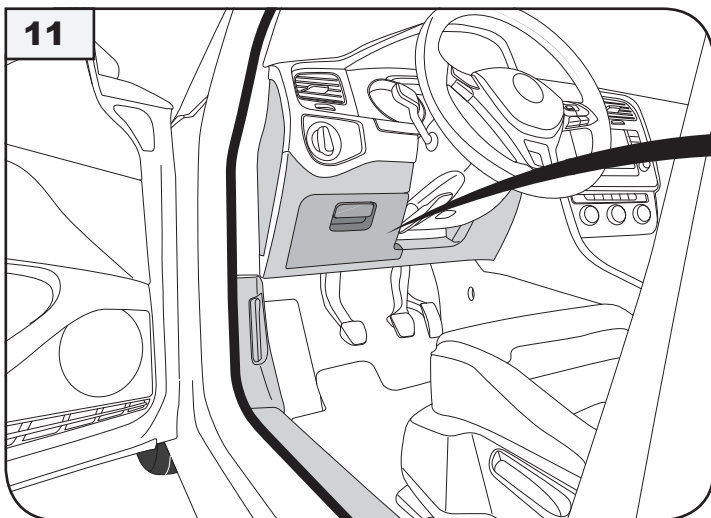

12

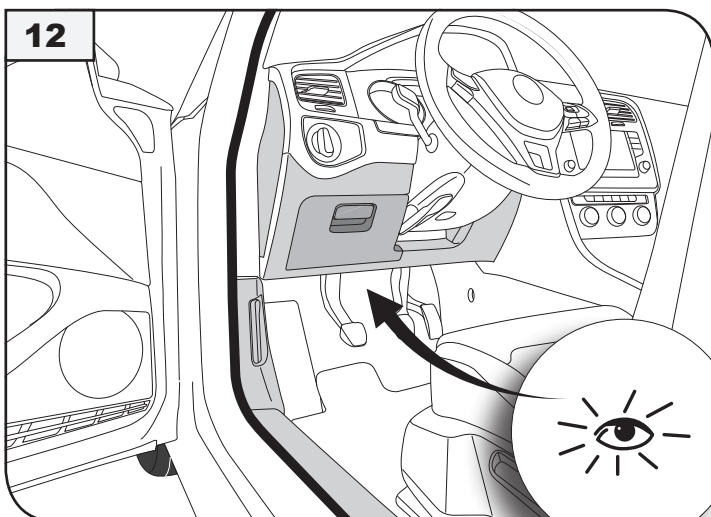


13



BSG I

BSG II



14

→


25

26

→


37

14

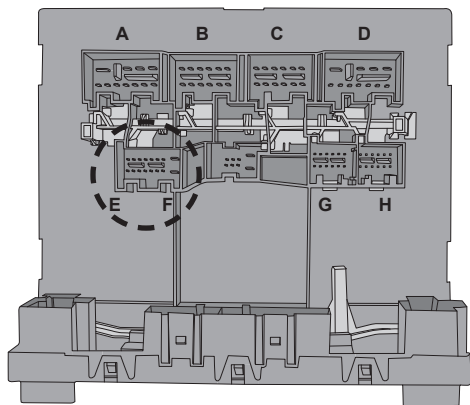


Stecker E →
connector E →

16

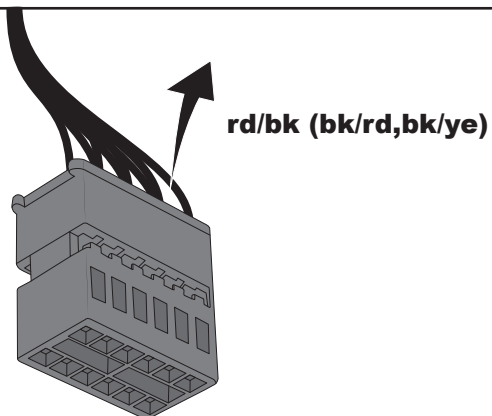


PIN 2 rd/bk (bk/rd,bk/ye) →

18

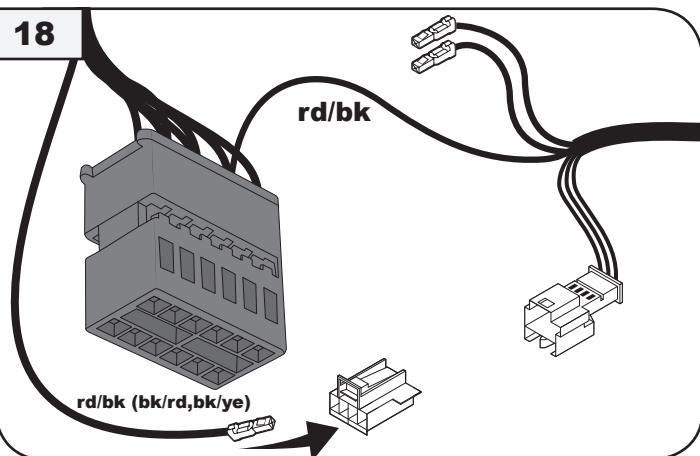


rd/bk (bk/rd,bk/ye) → PIN 2

20

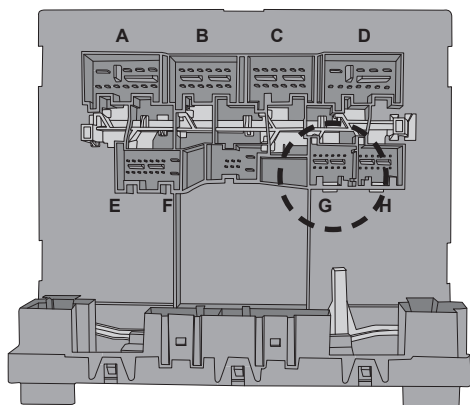


Stecker G →
connector G →

15

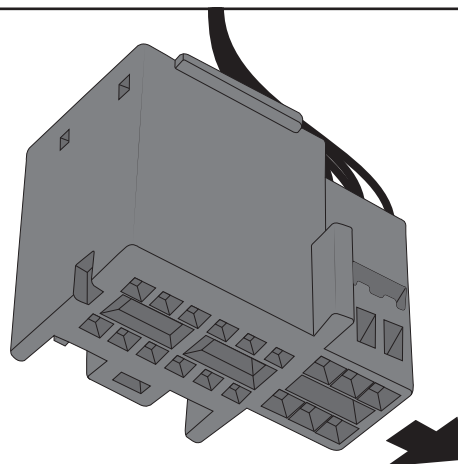


17

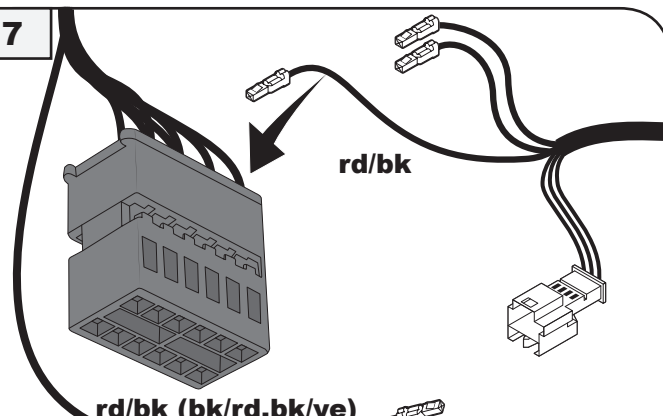



E-Satz rd/bk → PIN 2 Stecker E
e-kit rd/bk → PIN 2 connector E

19

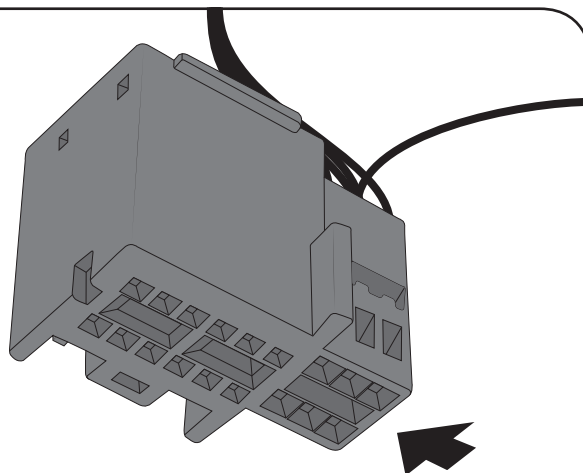


21

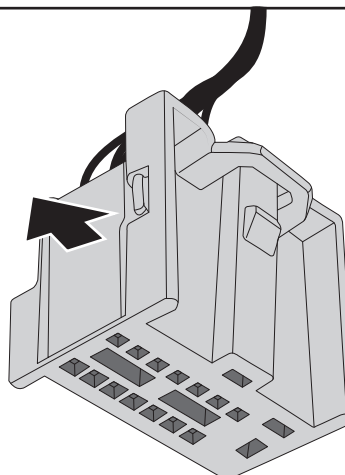


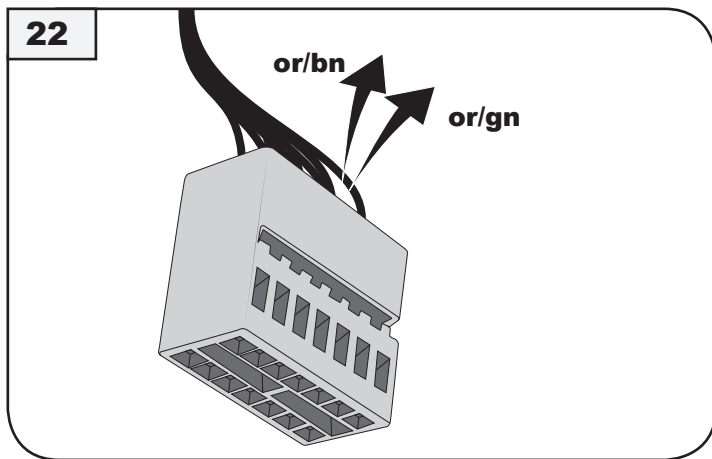






PIN 8 or/gn, PIN 7 or/bn

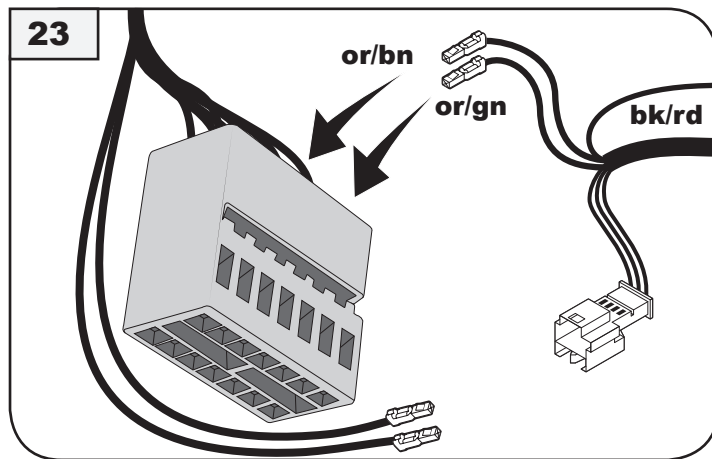

**E-Satz or/gn → PIN 8, or/bn → PIN 7
e-kit or/gn → PIN 8, or/bn → PIN 7**

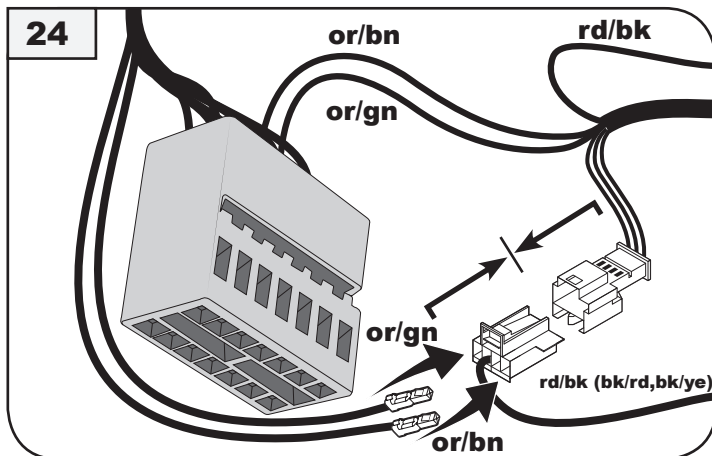


**or/bn → PIN 3
or/gn → PIN 1**

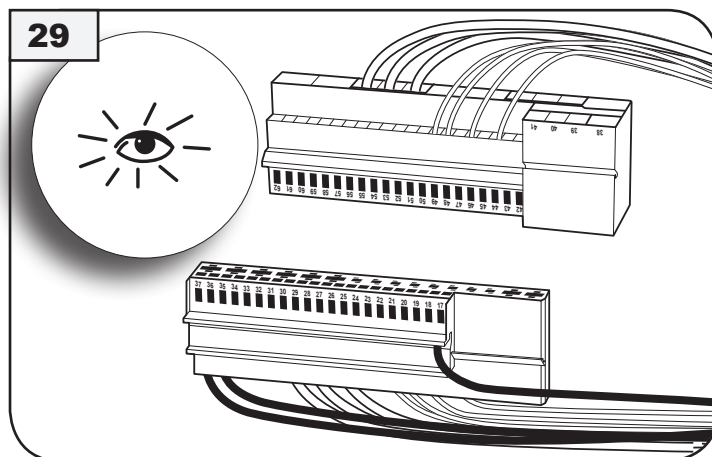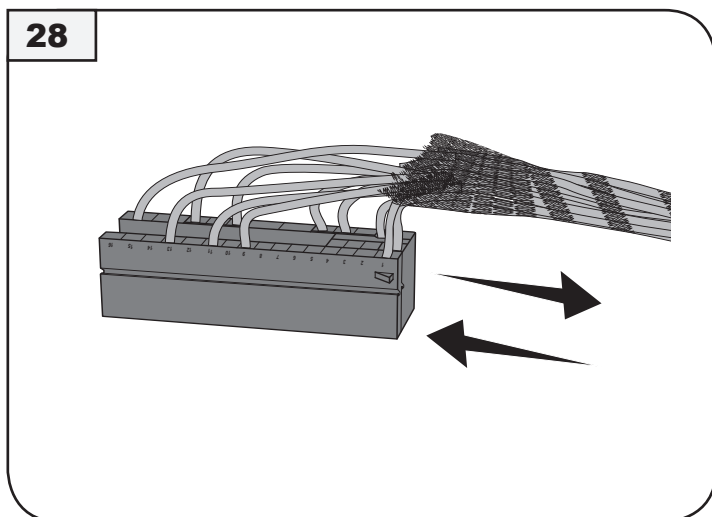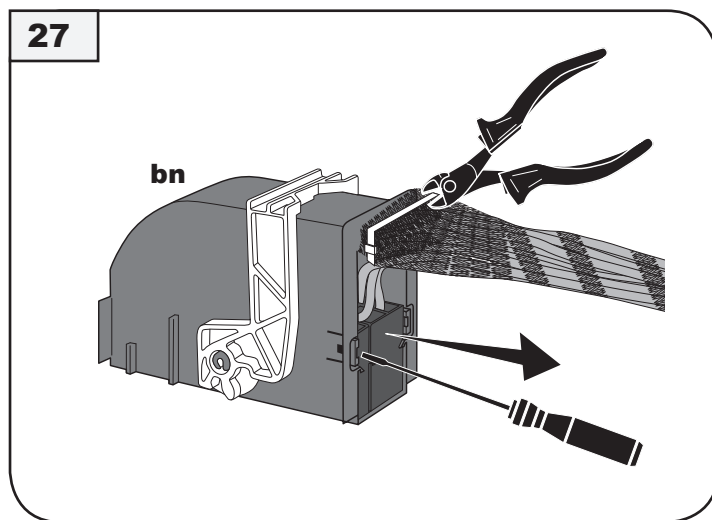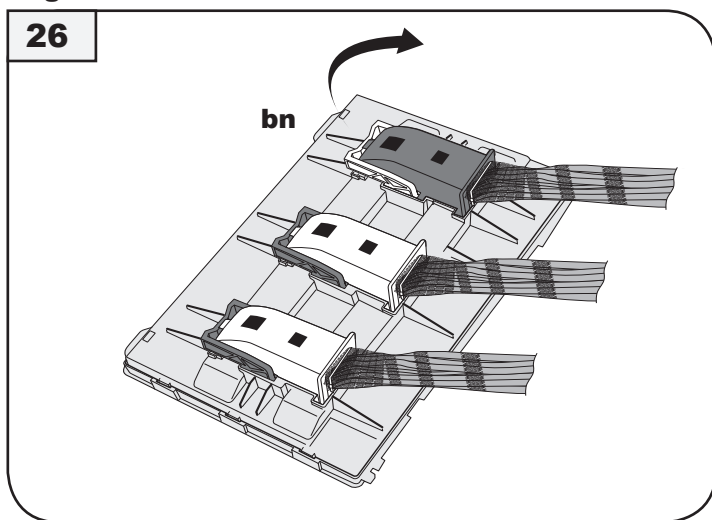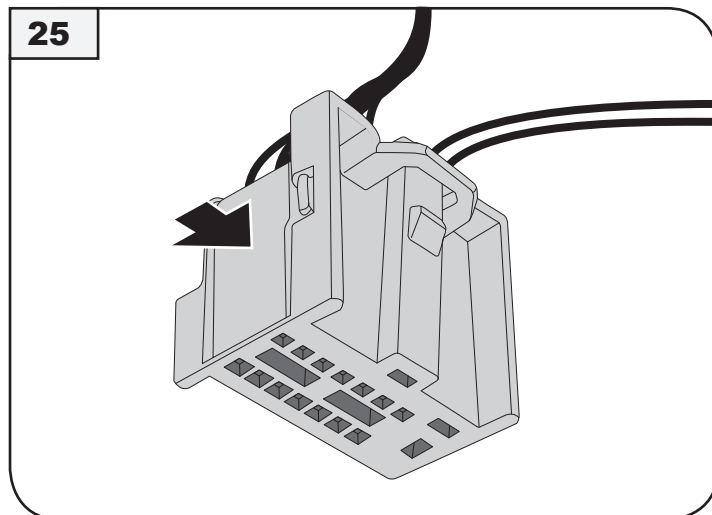


**PIN 15 or/gn, PIN 16 or/bn,
PIN 17 rd/bk (bk/rd,bk/ye) (STOP)**

30

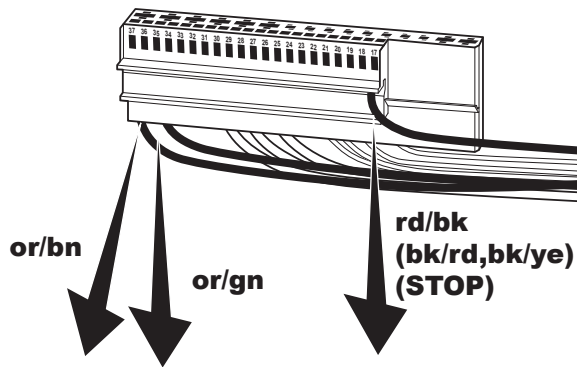


**PIN 15 or/gn, PIN 16 or/bn,
PIN 17 rd/bk (bk/rd,bk/ye) (STOP)**

31

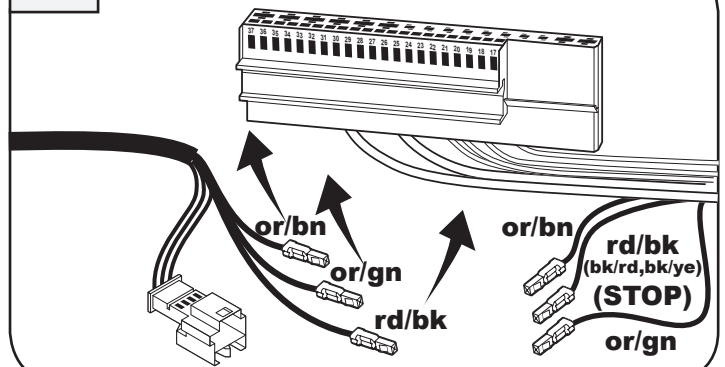


**or/gn → PIN 15
or/bn → PIN 16
rd/bk → PIN 17**

32

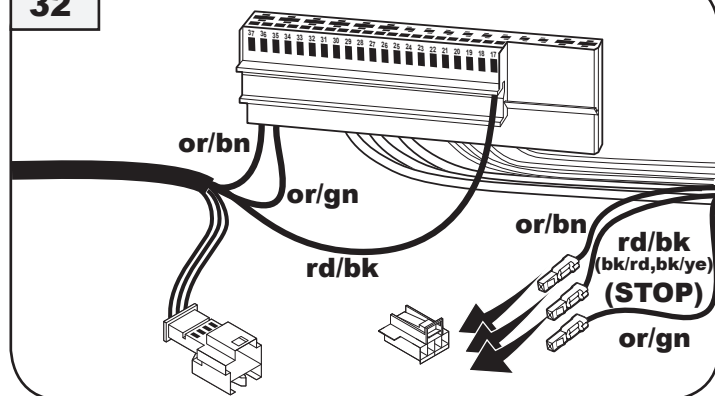


**or/gn → PIN 1
rd/bk (bk/rd,bk/ye)(STOP) → PIN 2
or/bn → PIN 3**


33

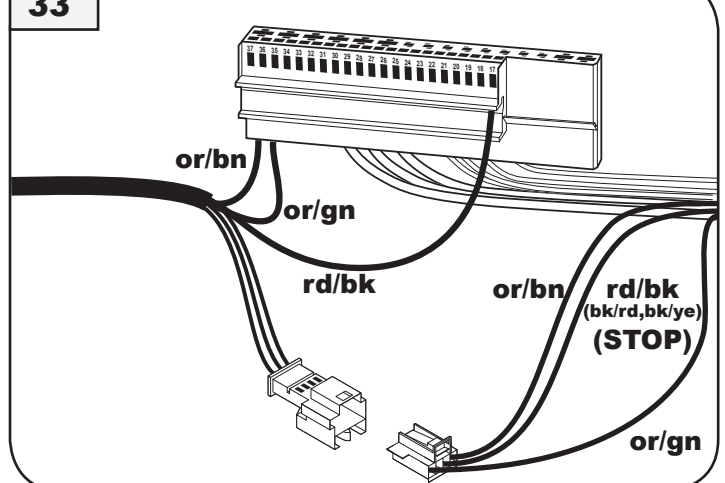


34

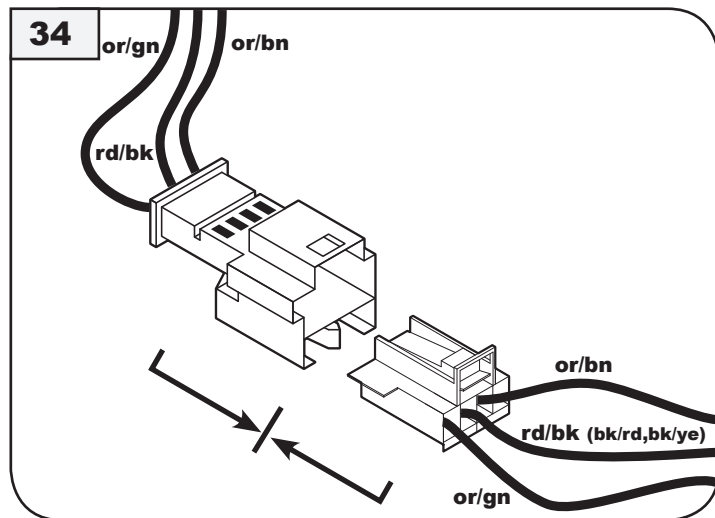


35






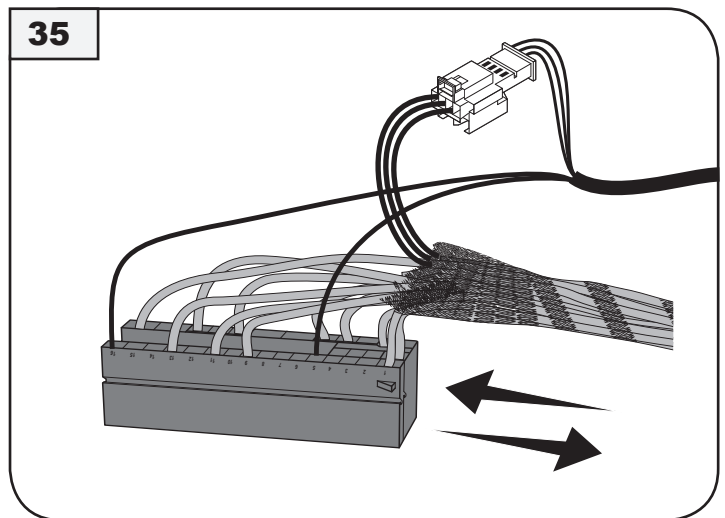


36

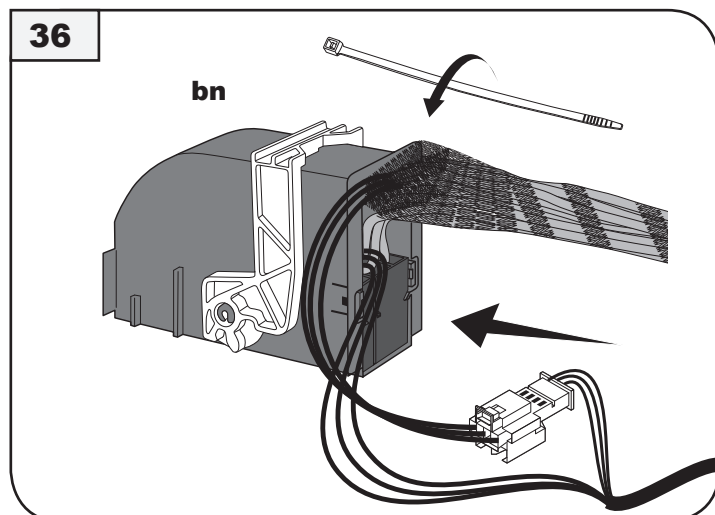

37

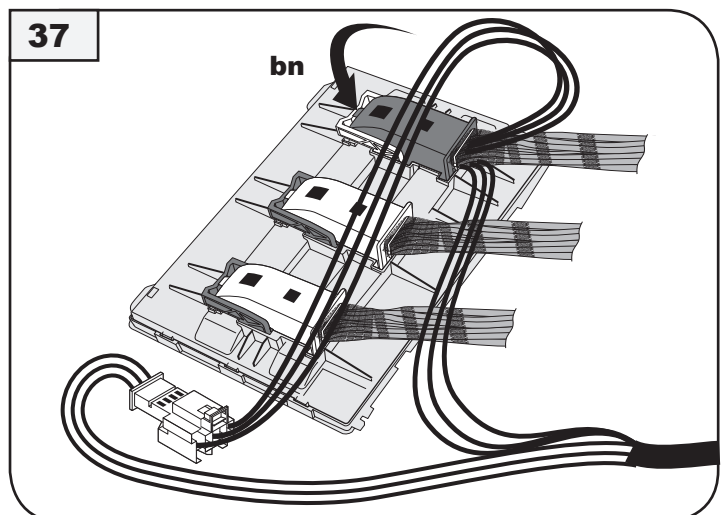


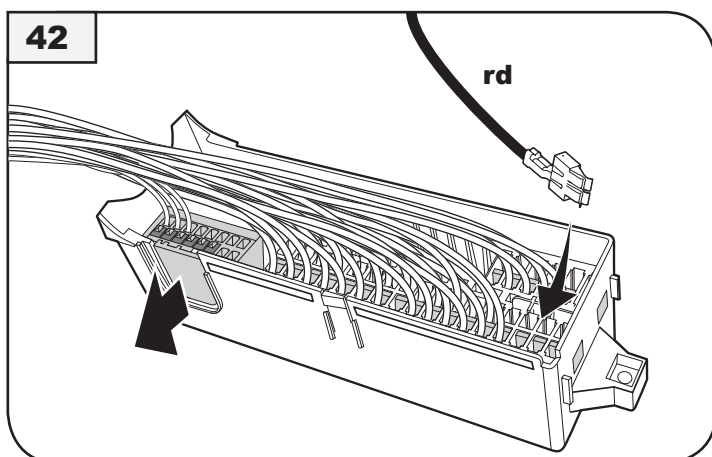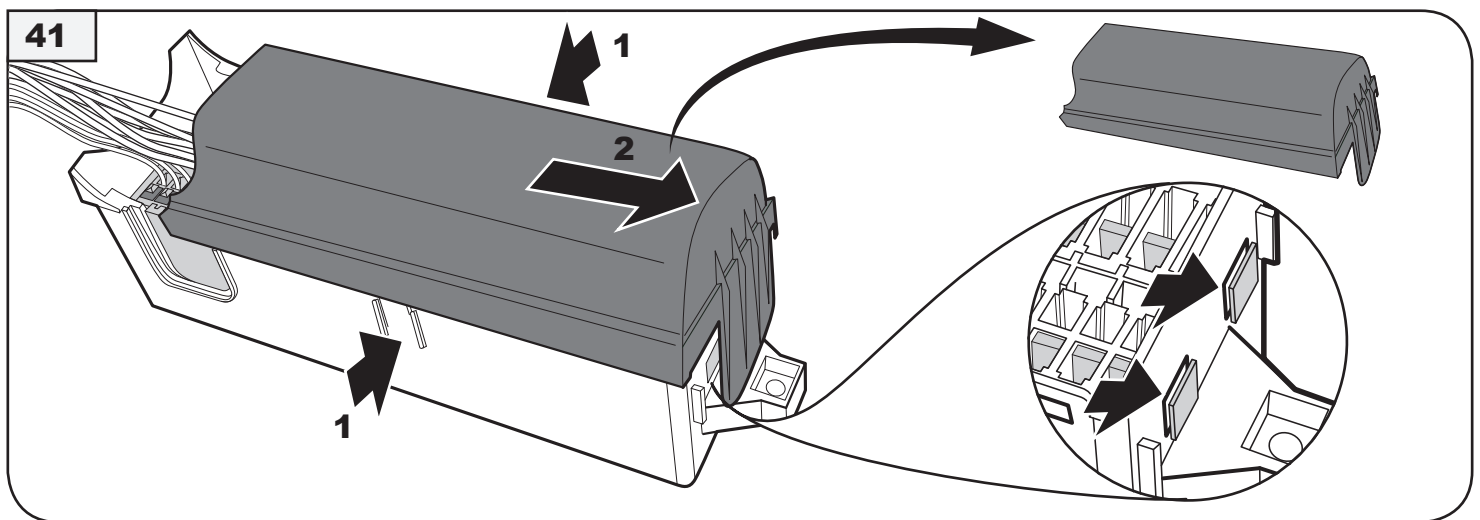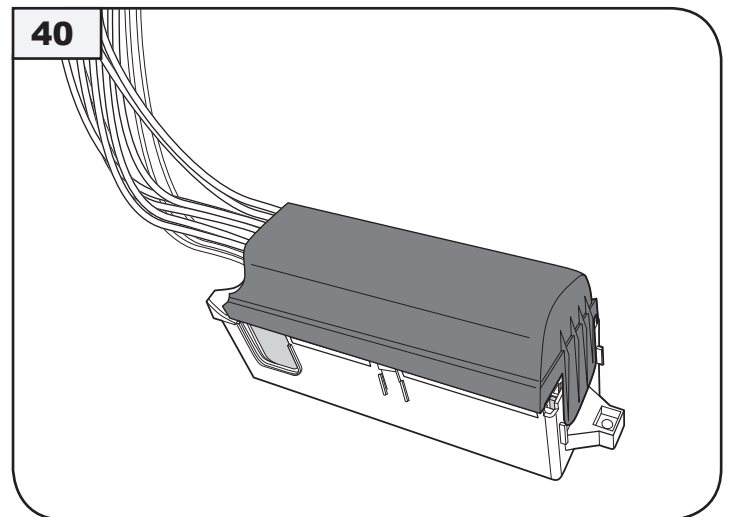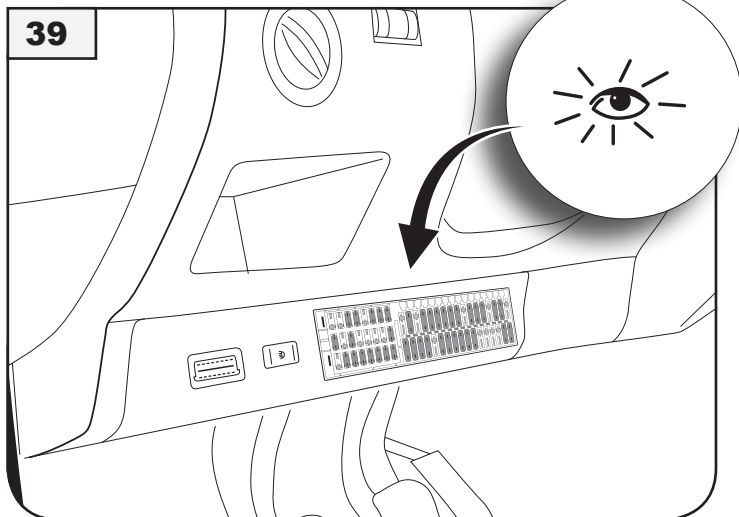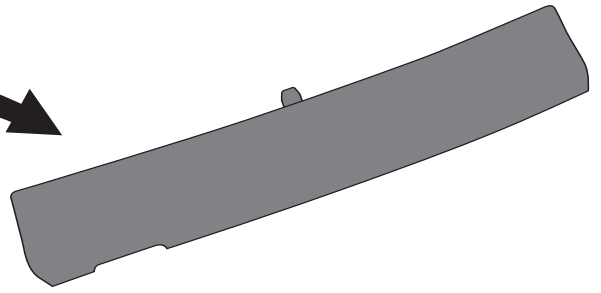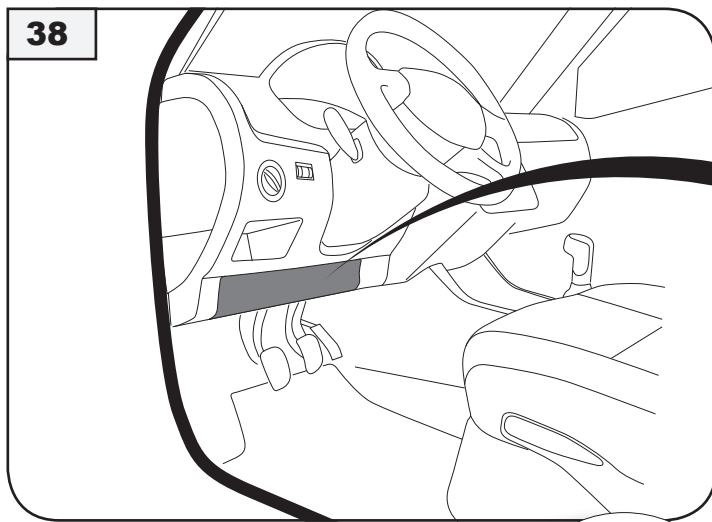

E-Satz rd +30
e-kit rd +30



➔ **freie Kammer**
 ➔ **free fuseslot**

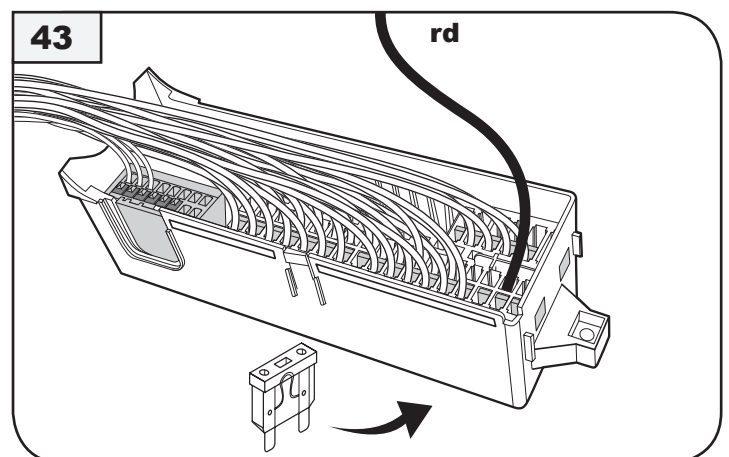


Sicherung 15A
fuse 15A


44




rd +30



45

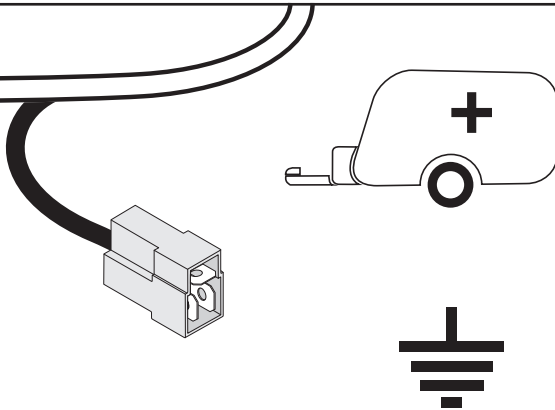


46

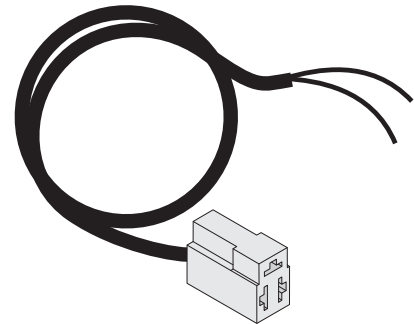


Nummer: 990799
part number: 990799

47


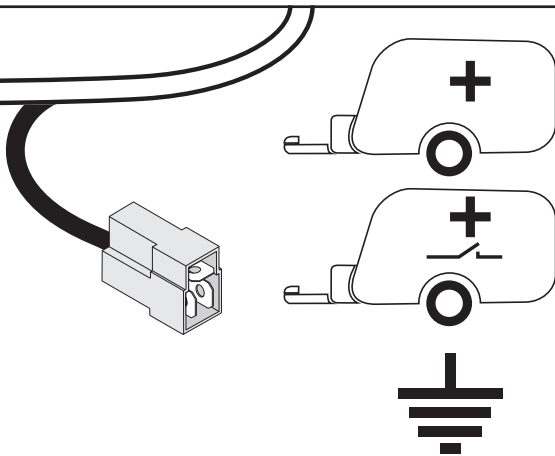


48

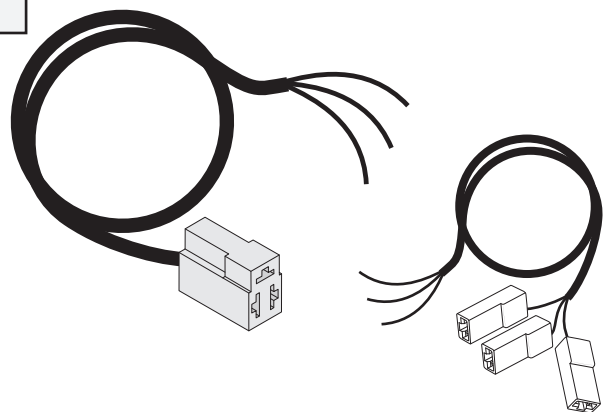


Nummer: 990699
part number: 990699


49

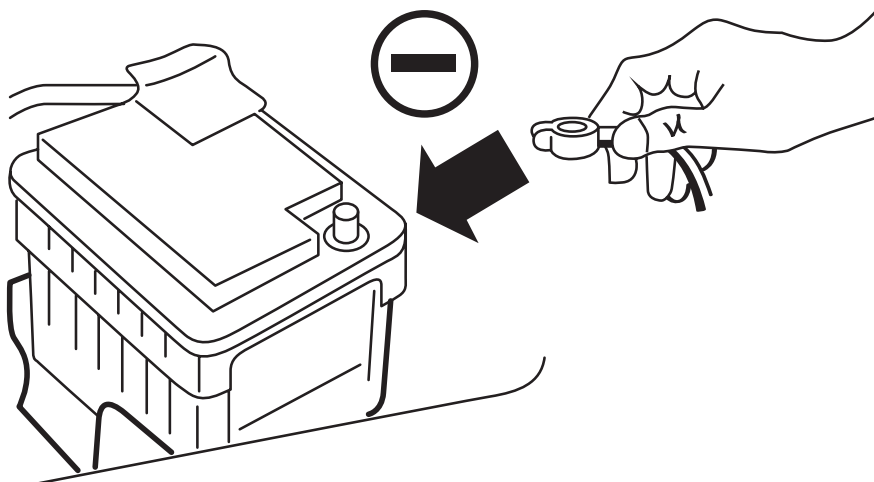


50

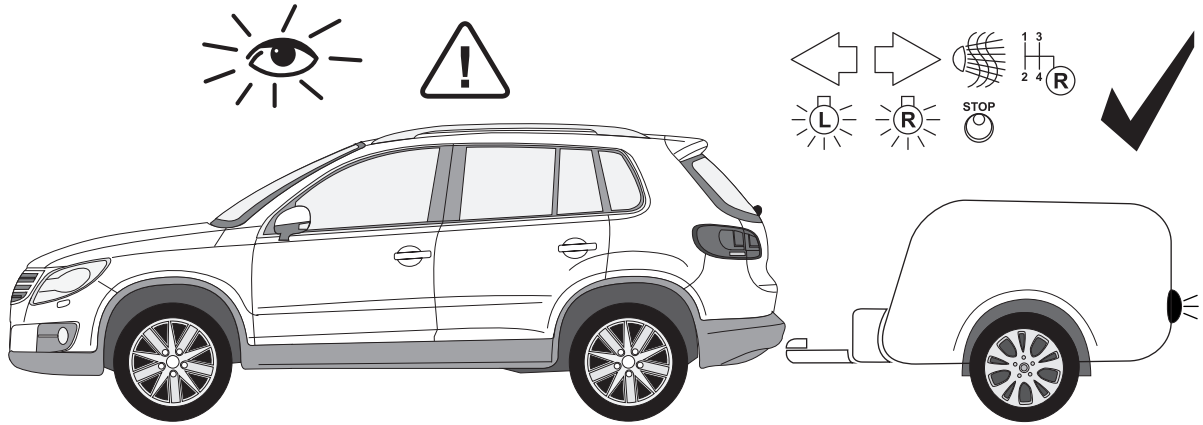

51

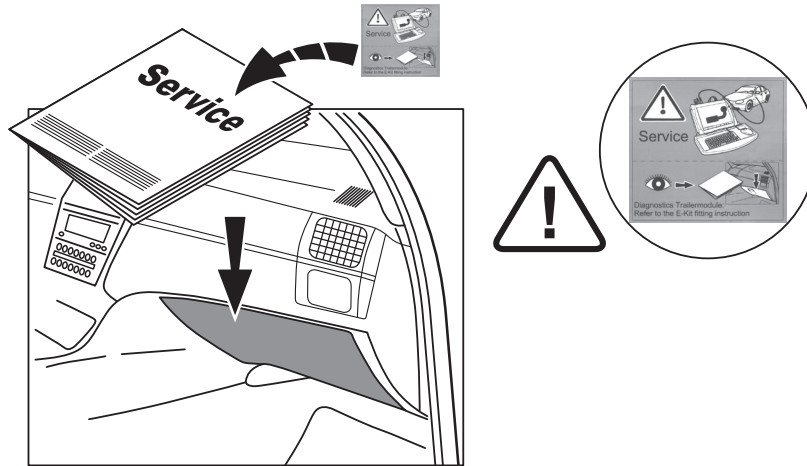

52

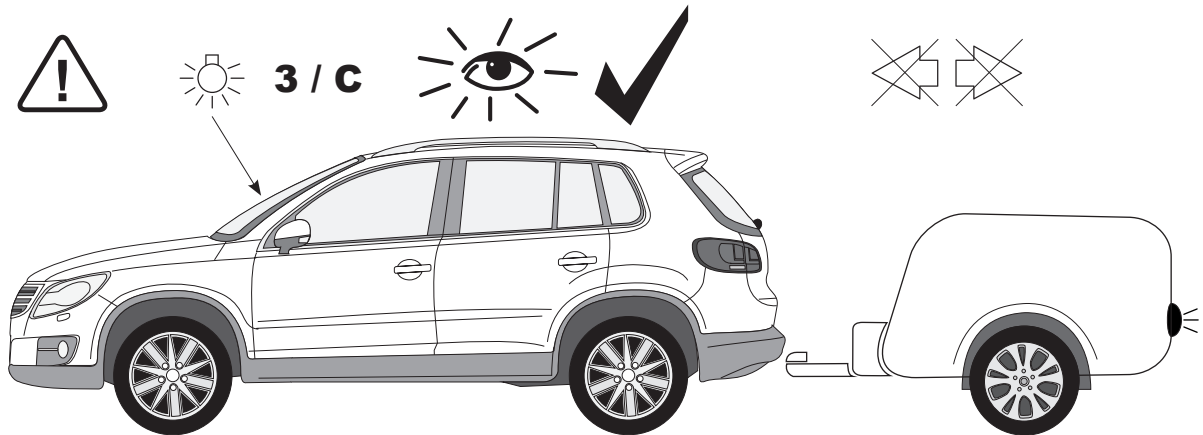

Anhängerbetrieb konfigurieren / Set up trailer operation



Achtung!!!

Nach einbau des Elektrosatzes sind die obligatorische Anhängerbeleuchtung sowie die in einigen Ländern gesetzlich vorgeschriebene Anhängerblinküberwachung ohne jede Freischaltung am Fahrzeug gewährleistet!

Es wird jedoch die Meldung „Steuergerät“ falsch codiert im Fehlerspeicher hinterlegt (19 - Diagnoseinterface für Datenbus)! Dieser Eintrag hat allerdings keine Auswirkung auf weitere Funktionen und kann bis zum nächsten planmäßigen Werkstattaufenthalt ignoriert werden. Wir empfehlen eine Freischaltung mittels herstellerseitigen Service-Testers (VAS 5051 / 5052) im Rahmen der jährlichen Serviceintervalle!

Passen Sie die Codierung des Fahrzeuges bei folgenden Steuergeräten über die geführte Fehlersuche an, in dem Sie auf „Anhängerkupplung verbaut“ umstellen:

-19 Diagnoseinterface für Datenbus

- lange Codierung lesen/schreiben

- 69 Anhängerfunktion (codieren)

-> **2007 Fahrzeuge mit PDC**

-Adresswort 76 (Einparkhilfe); Anpassung; Kanal 2 > 0-30cm (Richtwert 11cm)

MY2008-> Bei Fahrzeugen mit Parklenkassistent bzw. PDC die Codierung wie folgt anpassen:

10 Parklenkassistent; Codierung (Dienst \$22); Byte 0: Bit 0 von „0“ auf „1“ ändern

Modelle 06.06.2005-> mit Gespannstabilisierung, diese zwingend aktivieren; ABS-Steuergerät-J104 anpassen:

Fahrzeug auswählen; > weiter (Fahrzeugsystemtest); > weiter; mit „Sprung“ in „Funktions Bauteilauswahl“ Fahrwerk; Bremsanlage; 01-Eigendiagnosefähige Systeme; Antiblockiersystem;

Funktionen; Anpassung-J104 mit Gespannstabilisierung; weiter den Menü-Anweisungen folgen

Sollte diese Anpassungsmöglichkeit im Menü des Steuergerätes nicht aufgeführt sein, wird die Gespannstabilisierung von dem verbauten Steuergerät nicht unterstützt.

Die fahrzeugeitige Zentralelektrik muss gegebenenfalls zur Abschaltung der fahrzeugeitigen Nebelschlussleuchte bei Anhängerbetrieb wie folgt codiert werden:

-Fahrzeugsystem auswählen; 09 Elektronische Zentralelektrik

-Identifikation; weiter

-Diagnosefunktion auswählen; 007 - Codierung (Dienst 1A)

-Fahrzeugsystem auswählen; Bordnetz-SG Codierung lang

-Codierwert ändern; Byte 8 Bit-Muster x1xxxxx (x: die vorhandenen Werte ins Eingabefeld eintippen). Dazu auf Eingabemodus [BIN] schalten.

Fahrzeuge mit Einparkhilfe

Nach erfolgter Freischaltung wird im Anhängerbetrieb auch die rückwärtige Einparkhilfe automatisch deaktiviert!

Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhändigen!!!



Warning!!!

After the installation of the electric kit, the obligatory trailer lighting as well as the trailer indicator control which is statutory in a several countries are guaranteed without having to make any connections on the vehicle!

The message „Control unit incorrectly coded“ will, however, appear in the fault memory (19 - Diagnosis interface for databus)! Yet this entry has no effect on the other functions and can be ignored until your next regular service appointment. We recommend the connection via the factory-mounted service tester (VAS 5051 / 5052) with in the framework of the annual service intervals!

Match the vehicle code in the following control units via selected diagnostics by coding „towing hitch installed“:

-19 Diagnosis interface for data bus

- Read/write long coding

- 69 trailer function (code)

-> **2007 Vehicles with park distance Control PDC**

-address 76 (park distance control); adjustment; channel 2 > 0-30cm (standard 11cm)

MY2008-> Change coding as follows with vehicles with park guidance assistant/PDC:

10 park guidance assistant; Coding (Dienst \$22); Byte 0: change Bit 0 from "0" to "1"

Modell 06.06.2005-> with trailer stabilisation system; this function must be activated; ABS-control unit-J104 with the selected diagnostics as follows:

Select vehicle; > Continue (vehicle system test); > Continue; > With „Jump“ to „Function-component selection“ Suspension; Break system; 01-Self-diagnosis-capable systems; Anti-blocking system;

Funktions; Adjustment-J104 with trailer stabilisation system; Continue to follow the menu instructions

If this adaptation option is not included in the control unit menu, trailer stabilisation is not supported by the control unit used.

When using a trailer, the vehicle's central fuse, relay and terminal box must be coded as follows to deactivate the rear fog lamp:

-Select vehicle system; 09 Central electronic fuse, relay and terminal box

-Identification; Continue

-Select diagnostic function; 007 - Coding (Technical Support 1A)

-Select vehicle system; Electrical system control unit Coding lang

-Change coding value; Byte 8 bit character x1xxxxx (x: enter the current values in the input field), and switch to input mode [BIN]

Vehicles with park assist system

After the effected connection, the rear park assist system will also automatically be deactivated in trailer operation!

Assembly instruction for the customer.



Attention!

Après l'installation du module électrique, l'éclairage obligatoire de la remorque ainsi que le contrôle des clignotants de la remorque, prescrit dans certains pays, sont assurés sans qu'il soit nécessaire d'activer ces fonctions dans le véhicule!

Toutefois, message <<mauvais codage du dispositif de commande>> sera affiché dans la mémoire d'erreurs (19 - interface de diagnostic pour bus de données)! Or, ce message n'a aucune influence sur les autres fonctions et il n'est pas nécessaire de s'en occuper jusqu'au prochain service prévu dans un garage. Nous vous recommandons d'activer ces fonctions à l'aide d'un testeur de service du fabricant (VAS 5051 / 5052) dans le cadre des intervalles de service!

Adaptez le codage du véhicule pour les calculateurs suivants à l'aide de la recherche guidée des défauts en le mettant sur „Dispositif d'attelage posé“:

-19 Diagnostic interface pour bus de données

- Lire/écrire long

- 69 Fonction remorque (coder)

-> **2007 Véhicules avec auxiliaire de stationnement PDC**

Mot d'adresse 76 (auxiliaire de stationnement); Adaption; Canal 2; 0 à 30cm (valeur indicative 11cm)

MY2008 -> Avec des véhicules avec l'assistant orientable de parc / PDC le codage comme suit modifier:

10 Assistant orientable de parc; Codage (Dienst \$22); ctet 0 : Le bit 0 de "0" sur "1" modifier

modèle 06.06.2005-> calculateur supportant la stabilisation d'atelage, cette fonction doit obligatoirement être; calculateur J104 pour ABS à l'aide de la recherche guidée des défauts en procédant comme suite:

Sélectionner le véhicule; > Suivant (Test système du véhicule); > Suivant; Passer à la sélection de composant/fonction avec la fonction „saut” Châssis; Système de freinage; 01-Systèmes aptes à l'autodiagnostic; Système antiblochage; Fonctions; Adaptation du J104 avec stabilisation d'attelage; Continuer à suivre les instructions du menu

Si cette possibilité d'adaptation n'est pas explicitée dans le menu de l'appareil de commande, la stabilisation de la traction n'est pas prise en charge par l'appareil de commande.

Le système électrique du véhicule doit, le cas échéant, être codé comme suit pour une désactivation du feu antibrouillard arrière du véhicule lors de l'utilisation d'une remorque:

-Sélectionner le système du véhicule; 09 Système électrique central électronique

-Identification; Suivant

-Sélectionner la fonction de diagnostic; 007 - Codage (Service 1A)

-Sélectionner le système du véhicule; DC de réseau de bord Codage long

-Modifier la valeur de codage; Octet Séquence de 8 bits x1xxxxx (x: taper les valeurs disponibles dans le champ de saisie). Passer à cet effet en mode de saisie [BIN].

Véhicules avec système d'aide au parking

Après l'activation, l'aide au parking arrière est également désactivé automatiquement dans le mode remorque

Instructions de montage sont destinées au client.



Let op!

Na de inbouw van de elektrosets is de verplichte aanhangerverlichting alsmede de in enkele landen wettelijk voorgeschreven knipperlichtcontrole voor aanhangers zonder iedere vrijeschakeling op de auto gegarandeerd!

Elke melding "stuurapparaat" wordt echter onjuist gecodeerd in het foutgeheugen opgeslagen (19 – diagnose-interface voor databus)! Deze invoer heeft echter geen invloed op de overige functies en kan tot de volgende geplande werkzaamheden in de werkplaats worden genegeerd. Wij adviseren een vrijeschakeling middels servicetesters van de fabrik (VAS 5051 / 5052) tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurten!

De codering van de auto moet bij de volgende stuurapparaten via de uitgevoerde zoekopdracht naar fouten worden aangepast door deze om te schakelen op "aanhangerkoppeling ingebouwd":

-19 Diagnose-interface voor databus

-lange codering lezen/schrijven

-69 aanhangerfunctie

-> **2007 Auto's met PDC**

-Adreswoord 76 (parkeerhulp); Aanpassing; Kanaal 2 > 0-30cm (richtwaarde 11cm)

MY2008-> Bij auto's met parkeerassistentie resp. PDC de codering als volgt aanpassen:

10 Parkeerassistent; Codering (Dienst \$22); Byte 0: Bit 0 wijzigen van "0" in „1"

Modelle 06.06.2005-> met auto- en aanhangerstabilisatie, deze absoluut activeren; ABS-stuurapparaat- J104 aanpassen:

Auto selecteren; > verder (autosysteemtest); > verder; met "Sprong" in "Functie-Onderdeel" Chassis; reminstallatie; 01-Zelfdiagnosesystemen; Antiblokkeersysteem (ABS); Functies; Aanpassing- J104 met auto- en aanhangerstabilisatie; verder de menu-instructies volgen

Als deze aanpassingsmogelijkheid in het menu van het stuurapparaat niet wordt vermeld, wordt de auto en aanhangerstabilisatie niet ondersteund door het ingebouwde stuurapparaat.

De chassisachtige centrale-elektronica moet evt. als volgt worden gecodeerd voor de uitschakeling van de mistachterlichten van de auto bij gebruik van de aanhanger:

-Autosysteem selecteren; 09 Elektronische centrale elektronica

-Identificatie; verder

-Diagnosefunctie selecteren; 007 – Codering (Dienst 1A)

-Autosysteem selecteren; Bordnetz-SG Codering lang

-Codeerwaarde wijzigen; Byte 8 Bit-voorbeeld x1xxxxx (x: de beschikbare waarde in het invoerveld invoeren). Hiertoedeze op Invoermodus [BIN] schakelen. Auto's met

Auto's met parkeerhulp

Na succesvolle vrijeschakeling wordt in de aanhangeraandrijving ook de achteruitparkeerhulp automatisch gedeactiveerd!

Montage-instructie is voor de klant bestemd.



Bemærk!!!

Installering af det elektriske udstyr sikrer, at de obligatoriske lygter på påhængsvognen, og i nogle lande også det obligatoriske system for blinkende lys på påhængsvognen, er til stede uden behov for foretagelse af en aktivering!

I fejlhukommelsen kommer dog melding „Fejlkodning på styresystemet" (19 – diagnostisk interface for databus)! Meldingen vil ikke påvirke bilens fortsatte funktion. Den kan ignoreres indtil den næste planlagte periode for værkstedsreparation. Vi anbefaler dog aktivering via en servicetester (VAS 5051 / 5052) leveret af fabrikanten i rammer af den årlige serviceperiode!

Ved de nedenfor anførte styreenheder skal bilens kodning tilpasses i rammer af fejlfindingsprocedure ved omstilling til option: „Påmonteret tilkoblingsanordning“:

-19 Diagnostisk interface for databusser,

-Aflæsning af lang kodning / gemning af lang kodning,

-69 Påhængsvogsfunktion (kodning).

-> **2007 Biler med PDC option**

-Adresseord 76 (parkeringshjælp); Tilpasning; Kanal 2 > 0-30cm (orienteringsværdi 11cm)

MY2008 -> Ved biler med parkeringsassistent eller PDC option skal kodningen tilpasses på følgende måde:

10 Parkeringsassistent; Kodning (drift \$22); ændres bit 0: bit 0 med „0" til „1"

Modeller 06.06.2005-> med stabilisering af køretøj med påhængskøretøj, det er nødvendigt at aktivere; styresystem for antiblokeringsystem (ABS) - tilpasning til J104:

Valg af bil; > videre (test for køretøjets system); > videre; ved hjælp af et spring til menu „Funktions-Bauteilwahl" - „Valg af funktionselement" Køremekanisme; Bremsesystem; 01- Systemer med selvd Diagnose; Antiblokeringsystem; Funktioner; Tilpasning til J104 inkl. stabilisering af køretøj med påhængsvogn; dernæst skal man følge menuens vejledninger

Såfremt denne mulighed for tilpasning ikke er vist i styresystemets menu, vil stabilisering af køretøj med påhængsvogn ikke støttes med det påmonterede styresystem.

For at slukke de bagerste tågelys på den givne bil ved kørsel med påhængsvogsfunktion skal bilens elektriske hovedinstallation kodes på følgende måde:

- Valg af bilens system; 09 Elektronisk system for elektrisk hovedinstallation

- Identificering; videre

- Valg af den diagnostiske funktion; 007 – Kodning (Tjeneste 1A)

- Valg af bilens system; Bilens elektriske netværk -SG kodning i den lange option

- Ændring af den kodede værdi; byte 8 referencebit x1xxxxx (x: de eksisterende værdier nedskrives i feltet for nedskrivning af data). For at gøre det skal man stille om til dataindtastning [BIN].

Biler med parkeringshjælp

Efter den gennemførte aktivering er systemet for bilens baglæns parkering også automatisk deaktiveret for påhængsvognen!

Montagevejledningen er for kunden.

N!

Forsiktig!!!

Etter montering av det elektriske utstyret garanteres obligatorisk tilhengerbelysning så vel som den i noen land ved lov foreskrevne blinkkontroll på tilhenger uten innkobling av kjøretøyet! Likevel vises meldingen "styreenhet" som feilkodet i feilskriveren (19 – diagnosegrensesnitt for databuss)! Denne anmerkningen har riktignok ingen følger for videre funksjon og kan ignoreres fram til neste planlagte verkstedopphold. Vi anbefaler innkobling ved hjelp av servicetester fra produsent (VAS 5051 / 5052) innenfor rammen av årlig serviceintervall!

Tilpass kjøretøyet koding ved følgende styreenhet over ledende feilsøker, der det omstilles på "tilhengerkobling sperret":

-19 Diagnosegrensesnitt for databuss;

-lese/skrive lang koding

-69 tilhengerfunksjon (kodes)

-> **2007 Kjøretøy med PDC**

-Adresseord 76 (lukeparkeringshjelp); tilpasning; Kanal 2 > 0-30cm (standardverdi 11cm)

MY2008-> hos kjøretøy med parkeringsassistent henholdsvis PDC tilpasses kodingen som følger:

10 parkeringsassistent; koding (tjeneste \$22); Byte 0: endre bit 0 fra „0“ til „1“

Modeller 06.06.2005-> med stabilitetsprogram, denne må aktiveres; tilpass ABS-styremekanisme- J104:

velg kjøretøy; > videre (kjøretøysystemtest); > videre; med „hopp“ i „funksjons-komponentvalg“ chassis; bremseanlegg; 01-kan utføre egendiagnose systemer; antiblokkeringssystem; funksjoner;

tilpasning-J104 med stabilitetsprogram; følg meny-anvisningene videre

Oppføres ikke disse tilpasningsmulighetene i styreenhetens meny, støttes ikke stabilitetsprogrammet av sperret styreenhet.

Kjøretøyet el-sentral må eventuelt kodes som følger for utkobling av kjøretøyet tåkelys ved tilhengerfunksjonen:

-Velg kjøretøysystem; 09 elektronisk el-sentral

-identifikasjon; videre

-velg diagnosefunksjon; 007 - koding (tjeneste 1A)

- velg kjøretøysystem; bilens el-system-SG koding lang

-endre kodingsverdi; byte 8 bit-mønster x1xxxxx (x: tast inn gjeldende verdi i inntastingsfelt). koble deretter inntastingsmodus inntastingsmodus.

Kjøretøy med lukeparkeringshjelp

Etter innkobling blir også lukeparkeringshjelp bakover automatisk deaktivert i tilhengerfunksjonen!

Monteringsanvisning for kunden.

S!

Varning!!!

Etter inbyggnad av el-insatsen är den obligatoriska släpvagnsbelysningen samt den i en del länder i lag föreskrivna släpvagns-blinkerskontrollen säkrade, utan att en frikoppling på fordonet krävs! Men meddelandet "styrdon" lagras felaktigt kodat i felrapporteringsminnet. (19 - diagnosgränssnitt för databus)! Denna notering har dock ingen inverkan på andra funktioner. Man kan bortse från den fram till nästa planerliga verkstadsbesök. Vi rekommenderar en frikoppling med en service-testare (VAS 5051 / 5052) från tillverkaren i samband med den årliga servicen!

Anpassa fordonets kodning vid följande styrdon via felsökningen genom att koppla om till „släpvagnskoppling ombyggd“:

-19 Diagnosgränssnitt för databus;

-lång kodning läsning/skrivning

-69 Släpvagnsfunktion (kodas)

-> **2007 Fordon med PDC**

-Adressord 76 (parkeringshjelp); anpassning; Kanal 2 > 0-30cm (riktvärde 11cm)

MY2008 -> På fordon med parkeringsstyrassistent resp. PDC anpassas kodningen enligt följande:

10 parkeringsstyrassistent; kodning (tjänst \$22); Byte 0: Bit 0 ändras från „0“ till „1“

Modeller 06.06.2005-> med ekipagestabilisering, den ska aktiveras tvingande; anpassa ABS-styrdon-J104:

Välj fordon; > fortsatt (fordonssystemtest); > fortsatt; med „språng“ till „urval av funktions-byggedelar“ Chassi; bromsanläggning; 01-system med självdiagnos; låsningsfria bromsar; funktioner;

Anpassning-J104 med ekipagestabilisering; följ meny-anvisningarna vidare

Finns denna anpassningsmöjlighet inte i styrdonets meny så stöder det inbyggda styrdonet inte ekipagestabilisering.

Fordonets centrala elsystem måste eventuellt kodas till att stänga av fordonets dimbakljus vid släpvagnsdrift enligt följande:

-Välj fordonssystem; 09 centrala elektroniken

-Identifikation; vidare

-Välj diagnosfunktion; 007 - Kodning (Tjänst 1A)

-Välj fordonssystem; Fordonets elsystem-SG Kodning lång

-Ändra kodningsvärde; Byte 8 Bit-Muster x1xxxxx (x: knappa in de förefintliga värdena i inmatningsfältet). Koppla på inmatningsmodus [BIN] därtill.

Fordon med parkeringshjelp

Etter genomförd frikoppling avaktiveras den bakre parkeringshjälpen automatiskt när släpvagn är tillkopplad!

Monteringsanvisning för kunden.

FIN!

Huomio!!!

Sähköosan asennuksen jälkeen ovat pakolliset lisävalaistus sekä joissakin maissa lakisääteinen perävaunun vilkun valvonta ilman vapaallekytkentää taattu ajoneuvossa!

Virhemuistiin tulee kuitenkin jättää ilmoitus „Ohjauslaite“ väärin koodattu (19 – Diagnosirajapinta tietobussille)! Tällä merkinnällä ei tosin ole mitään merkitystä muiden toimintojen kanssa ja se voidaan jättää huomiotta seuraavaan työpäjäpysähdykseen. asti. Suosittelemme vapaallekytkentää valmistajan palvelutestaaajien avulla (VAS 5051 / 5052) vuosittaisen huoltovälin puitteissa!

Sovi ajoneuvon koodaus seuraavien ohjauslaitteiden aikana ohjatulla virheenetsinnällä, jossa vetokoukkuun asennetaan seuraavat ominaisuudet:

-19 Diagnosirajapinta tietobussille;

-lue/kirjoita pitkä koodaus

-69 Perävaunutoiminto (koodataan)

-> **2007 Ajoneuvo jossa on pysäköintitutka**

-Osoitesana 76 (Pysäköintiapu); Viritys; Kanava 2 > 0–30 cm (keskiarvo 11 cm)

MY2008-> Sovitetaan koodaus ajoneuvossa pysäköintiassistentilla eli PDC:llä seuraavalla tavalla:

10 Pysäköintiassistentti; koodaus (paikka \$22); Tavu 0: Tavu 0 "0":sta "1":een muutetaan

Malli 06.06.2005-> Paritasapainotuksella, aktivoi nämä väkisin; Viritä ABS-ohjauslaite-J104: Sovitetaan:

Valitse ajoneuvo; > eteenpäin (ajoneuvojärjestelmätesti); > eteenpäin; „hyppy“ „toiminto-rakennusosalinta“ alusta; jarrut; 01-itsediagnoosikykyinen järjestelmä; lukkiutumattomat jarrut; toiminnot;

viritys-J104 paritasapainotuksella; seuraa valikko-ohjeita eteenpäin

Jos tätä sovitushetkellä ei ole esitetty ohjauslaitteen valikossa, ei paritasapainotusta tueta rakennetusta ohjauslaitteesta.

Ajoneuvon keskussähkö on koodattava perävaunukäytölle seuraavalla tavalla:

-Valitse ajoneuvojärjestelmä; 09 sähköinen keskussähkö

-Tunnistus; eteenpäin

-Valitse diagnoositoiminto; 007 - Koodaus (paikka 1A)

- Valitse ajoneuvojärjestelmä; Rajaverkko-SG Pitkä koodaus

-Muutetaan koodaus; Tavu 8 Bit-Muster x1xxxxx (x: olemassaoleva arvo lisätään syöttöruutuun). Syöttömoduuli [BIN] kytketään.

Ajoneuvo, jossa on pysäköintiapu

Onnistuneen vapaalekytkennän jälkeen perävaunukäyttö ja peruutus pysäköintiapu kytkeytyvät pois päältä automaattisesti!

Asiakkaalle tarkoitetut kokoonpanon ohjeet.



Attenzione!!!

Dopo il montaggio del elettronico, l'illuminazione obbligatoria e il controllo dei lampeggianti del rimorchio (prescritto dalla legge in alcuni paesi) sono assicurati senza bisogno di alcuna procedura di attivazione!

Tuttavia, il messaggio di errore „Codifica del dispositivo di controllo non corretta” è registrata nella memoria (19 - Interfaccia di diagnosi per il data bus"! Questa registrazione non ha comunque alcun effetto sulle ulteriori funzioni, e può essere ignorata fino alla prossima manutenzione periodica da eseguire in officina. Consigliamo di eseguire l'attivazione con il tester di servizio originale del costruttore (VAS 5051 / 5052) nel quadro della manutenzione annuale!

Adattare la codifica del veicolo per i seguenti dispositivi di controllo mediante ricerca guasti eseguita, passando a „gancio rimorchio montato“:

-19 interfaccia di diagnosi per bus dati

- lettura/scrittura codifica lunga

- 69 funzione gancio di traino (codifica)

-> 2007 Veicoli di sistema di ausilio di parcheggio PDC

parola di indirizzamento 76 (sistema di ausilio di parcheggio); adattamento; canale 2; 0-30cm (valore indicativo 11cm)

MY2008-> Cambi la codifica come segue con i veicoli con l'assistente di consiglio del parco/PDC:

10 l'assistente di consiglio del parco; Codificazione (Dienst \$22); Byte 0: 0 morso "di un cambiamento di 0"on"1"

Modello 06.06.2005-> di controllo per facilitare la stabilizzazione del rimorchio; tale funzione deve necessariamente essere attivata; centralina ABS J104 con la ricerca guasti guidata come segue:

Selezionare il veicolo; continuare (est sistema del veicolo); > continuare; Con „Salto” nella „Selezione elemento di funzionamento” Autotelaio; Impianto frenante; 01-Sistema adattabile per autodiagnosi; Sistema antibloccaggio ruote; Funzioni; Adattamento J104 con stabilizzazione del rimorchio; continuare seguendo le istruzioni del menu

Se il menu della centralina di comando non riporta questa possibilità di adattamento, la stabilizzazione del veicolo e del rimorchio non viene supportata dalla centralina di comando montata.

Per lo spegnimento dei retronebbia del veicolo nell' eventuale presenza del rimorchio, l'impianto elettrico centralizzato deve essere codificato nel modo seguente:

-Selezionare il sistema del veicolo; 09 Impianto elettronico centralizzato

-Identificazione; Avanti

-Selezionare la funzione di diagnostica; 007 - Codifica (servizio 1A)

-Selezionare il sistema del veicolo; SG rete di bordo codifica lunga

-Cambiare il valore di codifica; byte 8 bit sequenza di bit x1xxxxxx (x: digitare nel campo i valori esistenti). A tale scopo passare alla modalità digitazione [BIN].

Veicoli con sensori di parcheggio

Dopo aver comoleto l'attivazione, i sensori di parcheggio posteriori vengono disattivati automaticamente quando è attaccato un rimorchio!

Le istruzioni per il montaggio sono destinate al cliente.



¡NOTA!

Después de instalar el grupo eléctrico se asegura la obligatoria iluminación del remolque - en algunos países - es obligatorio el sistema de las luces de emergencia del remolque ¡sin ninguna necesidad de activarlas!

En la memoria de errores, sin embargo, aparece el aviso "Codificación incorrecta del grupo de control" (19 - acoplamiento diagnóstico para el conducto de datos)! Este aviso, sin embargo, no influye en El futuro funcionamiento del vehículo. Podemos ignorarlo hasta la fecha de la futura reparación en el taller. ¡Recomendamos la activación a través del probador de servicio (VAS 5051 / 5052) suministrado por el fabricante dentro del periodo anual de mantenimiento!

En caso de los grupos dados a continuación hay que ajustar la codificación del vehículo dentro del procedimiento de búsqueda de errores, conmutando a la opción "Montado gancho de remolque":

-19 Interfaz diagnóstica para el conducto de datos,

- Lectura de larga codificación / registro de larga codificación,

- 69 Funcionamiento del remolque (codificación)

-> 2007 Vehículos con opción PDC

-Palabra de dirección 76 (aparcamiento asistido); Ajustamiento; Canal 2 > 0-30cm (valor aproximado 11cm)

MY2008-> En caso de vehículos con aparcamiento asistido o con la opción PDC la codificación debe ajustarse de la siguiente forma:

10 Aparcamiento asistido; Codificación (servicio \$22); cambiar el byte 0: bit 0 de „0” a „1”

Modelos 06.06.2005-> con estabilización del vehículo con remolque, es imprescindible activar; grupo de control del sistema de frenos (ABS) - ajustamiento a J104:

Selección de vehículo; > adelante (prueba del sistema de vehículo); > adelante; a través del salto al menú „Funktions-Bauteilwahl" - „Selección del subgrupo de funcionamiento" Mecanismo viable; sistema de frenos; 01-Sistemas con capacidad de autodiagnóstico; Sistema de antibloqueo (ABS); Funciones; Ajustamiento al J104 junto con la estabilización del vehículo con remolque; luego, seguir las indicaciones del menú.do.

En caso cuando esta posibilidad no esté presentada en el menú del grupo de control, la estabilización del vehículo con el remolque no estará soportada por el montado grupo de control.

Para desactivar la iluminación trasera antiniebla del coche dado, en el modo de remolque la instalación principal eléctrica del coche se codificará de la siguiente forma:

-Selección del sistema del coche; 09 Grupo electrónico de la instalación eléctrica principal

- Identificación; adelante

-Selección de la función diagnóstica; 007 - Codificación (Servicio 1A)

-Selección del sistema del coche; Red eléctrica de bordo-SG codificación de la opción larga

-Cambio del valor codificado; byte 8 bit patrón x1xxxxxx (x: introducir los valores existentes en el campo de introducción de datos). Para ello conmutarse en el modo de introducción de los datos [BIN].

Vehículos con opción del sistema de aparcamiento asistido

¡Después de realizar la activación se desactiva automáticamente en el modo de remolque el sistema de aparcamiento trasero!

Instrucción de montaje está destinada para cliente.



Pozor!!!

Po instalaci elektrické jednotky je zajištěno povinné osvětlení přívěsu a povinný v některých zemích systém varovného osvětlení přívěsu bez nutnosti jakékoliv aktivace!

V paměti chyb se přesto objevuje zpráva, že zde máme „Chybné kódování řídicí jednotky“ (19 –diagnostický spoj pro datovou sběrnici)! Tato zpráva nebude mít žádný vliv na další funkci vozidla.

Můžete ji ignorovat až do doby další plánované opravy v servisu. Doporučujeme aktivaci pomocí servisního testeru (VAS 5051 / 5052), který je výrobcem dodáván v rámci roční servisní lhůty!

V případě níže vyjmenovaných řídicích soustav je třeba přizpůsobit kódování motorového vozidla v rámci procedury vyhledávání chyby, a docílime přestavení na opci

„Zamontovaný tažný hák“

- 19 diagnostický Interfejs pro datovou sběrnici,

- Načtení dlouhého kódování/ záznam dlouhého kódování > .

- 69 Funkce přívěsu (kódování)

- -> **2007 Motorová vozidla s opcí PDC**

-Adresové slovo 76 (pomoc při parkování); adaptace; Kanál 2 > 0-30cm (orientační hodnota 11cm)

MY2008-> V případě motorových vozidel s asistenčním parkovacím systémem nebo s opcí PDC kódování je třeba přizpůsobit následujícím způsobem:

10 Parkovací asistent; Kódování (technická podpora \$22); změnit bajt 0: bit 0 z „0“ na „1“

Modely 06.06.2005-> ze stabilizaci motorového vozidla s přívěsem, Nutně aktivizovat; řídicí jednotka protiblokovacího systému (ABS) -Adaptace k J104:

Volba motorového vozidla; > dále (test systému motorového vozidla); > dále; pomoci návratu do menu „Funktions-Bauteilwahl“ - „Volba funkční podskupiny “ Jízdní mechanismus; Brzdová

soustava; 01- Systémy s možností autodiagnostiky; Protiblokovací systém; Funkce; Adaptace k J104 včetně stabilizaci vozidla s přívěsem; Následně postupujte podle pokynů v menu

V případě, kdy tato možnost adaptace nebyla uvedena v w menu řízení, stabilizace motorového vozidla s přívěsem nebude posilována vestavěnou řídicí jednotkou.

Pro vypnutí zadních mlhových světel určitého motorového vozidla v rámci režimu přívěsu hlavní elektrická instalace se musí kódovat následujícím způsobem:

-Volba systému motorového vozidla; 09 Elektronický modul hlavní elektrické instalace

-Identifikace; dále

-Volba diagnostické funkce; 007 - Kódování (Technická podpora 1A)

-Volba systému motorového vozidla; Elektrická palubní síť -SG kódování v dlouhé opci

-Změna kódované hodnoty; bajt 8 srovnávací bit x1xxxxx (x: stávající hodnoty zapsat do pole pro zavádění údajů). Přepojit na režim zavádění údajů [BIN].

Motorová vozidla s opcí pomoc při parkování

Po zakončení deaktivaci je automaticky deaktivován parkovací systém pro couvání přívěsu!

Montážní instrukce je určena pouze pro zákazníka!!!



Figyelem!!!

Az elektromos készlet beszerelése után biztosított az utánfutó kötelező kivágatása, valamint az egyes államokban az utánfutóban is kötelező vészvillogó, minden külön aktiválás nélkül.

Ilyenkor megjelenik az "A vezérlőegység hibás kódolása" üzenet (19 – diagnosztika csatlakozó az adatsínhez)! Ez az üzenet azonban nincs semmilyen befolyással a gépjármű további

működésére. Figyelmen kívül lehet hagyni a következő tervszerinti szervizig. Javasoljuk az aktiválást a gyártó által az éves szervizgarancia keretében szállított VAS 5051 / 5052 szervizteszterrel.

Az alább felsorolt vezérlőegységek esetében módosítani kell a gépjármű kódolását a hibakeresési eljárás keretében, az átállítás a „Felszerelt vonóhorog” opció kijelölésével történik.

- 19 Diagnosztikai interfész az adatsínhez

- Hosszú kódolás leolvasása / hosszú kódolás beírása,

- 69 Az utánfutó működése (kódolása)

- -> **2007 A PDC opcióval rendelkező gépjárművek**

-76 címzés (parkolósegéd); Illesztés; 2 csatorna > 0-30cm (tájékoztató érték 11 cm)

MY2008-> A parkolósegéddel felszerelt, vagy PDC opcióval rendelkező gépjárművek esetében a kódolást az alábbi módon kell illeszteni:

10 Parkolósegéd; Kódolás (\$22 szolgálat); a 0 bájtot megváltoztatni: a bitet „0”-ról „1”-re

típusok 06.06.2005-> utánfutóval ellátott gépjármű-stabilizálással, feltétlenül aktiválni; a blokkolásgátló rendszer (ABS) vezérlőegysége - illesztés a J104-hez:

Gépjármű kiválasztása; > tovább (a gépjármű rendszer ellenőrzése); > tovább; ugrással a „Funktions-Bauteilwahl” menübe - „Működési alegység kiválasztása” Futómű; Fékrendszer; 01-

Öndiagnosztizáló rendszerek; Blokkolásgátló rendszer; Funkciók; Illesztés a J104-hez az utánfutóval ellátott gépjármű stabilizálással együtt; ezután a menü utasításainak megfelelően járjon el.

Abban az esetben, ha ez az illesztési lehetőség a vezérlőegység menüjében nem szerepel, az utánfutós gépjármű stabilizációját nem fogja segíteni a beszerelt vezérlőegység.

Ahhoz, hogy az utánfutó üzemmódban az adott gépjármű hátsó ködlámpáit kiiktassa, az alábbi módon kell a gépjármű fő elektromos hálózatát bekódolni:

-A gépjármű rendszer kiválasztása; 09 A fő elektromos hálózat elektronikus egysége

-Azonosítás; tovább

-Diagnosztika üzemmód kiválasztása; 007 - Kódolás (1A szolgálat)

-A gépjármű rendszer kiválasztása; Az SG fedélzeti elektromos hálózat kódolás hosszú változatban

-A kódolási érték megváltoztatása; 8 bájti minta bit x1xxxxx (x: a létező értékeket az adatbeviteli mezőbe kell beírni). Ehhez kapcsoljon át az adatbevezetés üzemmódba [BIN].

Gépjárművek parkolósegéddel

A befejezett aktiválás után a gépjármű tolatásos parkolási rendszere automatikusan deaktiválódik utánfutó módban!

A szerelési útmutató az ügyfeleknek készült !!!



Внимание!!!

После установки электрического комплекта гарантируется обязательное освещение прицепа, а также требуемое в некоторых странах действие аварийных огней на прицепе, без необходимости активации!

В памяти ошибок появляется, однако, сообщение „Ошибочное кодирование блока управления” (19 – диагностический разъём для магистрали данных)! Это сообщение, однако, не влияет на функционирование транспортного средства. Его можно проигнорировать до следующего запланированного ремонта в мастерской. Рекомендуем активацию посредством

сервисного тестера (VAS 5051 / 5052), который поставляется изготовителем в рамках ежегодного сервисного обслуживания!

Для ниже указанных блоков управления следует применять кодирование транспортного средства в рамках процедуры поиска ошибки, переключая на вариант

„Установлен буксирный крюк“:

- 19 диагностический интерфейс для магистрали данных,

- считывание долгого кодирования/ запись долгого кодирования,

- 69 Действие прицепа (кодирование)

- -> **2007 Транспортные средства с вариантом PDC**

-Адресное слово 76 (помощь при парковке); Применение; Канал 2 > 0-30см (приблизительная стоимость 11см)

MY2008-> Для транспортных средств с ассистентом парковки или вариантом PDC кодирование следует провести так:

10 Ассистент парковки; Кодирование (сервисное обслуживание \$22); изменить байт 0: бит 0 с „0” на „1”

Модели 06.06.2005-> со стабилизацией транспортного средства с прицепом, следует активировать; блок управления антиблокирующей системы (ABS) - приспособление к J104:

Выбор транспортного средства; > дальше (тест системы транспортного средства); > дальше; при помощи перехода к меню Funktions-Bauteilwahl“ - „Выбор узла действия” Ходовой

механизм; Система тормозов; 01- Системы с функцией самодиагностики; Антиблокирующая система; Функции; Приспособление к J104 со стабилизацией машины с прицепом; затем

действовать по указаниям меню

В случае, если бы эта возможность приспособления не была представлена в меню блока управления, стабилизация транспортного средства с прицепом не будет поддерживаться установленным блоком управления.

Для выключения задних противотуманных огней данного транспортного средства в рамках режима прицепа главную электрическую систему автомобиля кодируют следующим образом:

-Выбор системы транспортного средства; 09 Электронный блок главной электрической системы

-Идентификация; дальше

-Выбор диагностической функции; 007 - Кодирование (сервисное обслуживание 1A)

-Выбор системы транспортного средства; Электрическая бортовая сеть-SG кодирование в длинном варианте

-Изменение величины кодирования; байт 8 образцовый бит x1xxxxxx (x: существующие величины ввести в поле введения данных). Для этого переключиться в режим введения данных [BIN].

Автомобили с вариантом поддержки парковки

После активации автоматически деактивируется в режиме прицепа также система парковки автомобиля задом!

Монтажная инструкция предназначена для клиента.



Uzmanību!

Īmontavus elektros prietaisų rinkinį, transporto priemonėje užtikrinamas priekabos apšvietimas bei kai kuriose šalyse įstatymais reglamentuojama priekabos kontrolė, kuri veikia automatiškai!

Tačiau gedimų atmintyje vis dėlto įrašomas pranešimas „Netinkamai užkoduotas valdymo prietaisas“ (19 – diagnostikos sąsaja duomenų magistralei)! Šis įrašas neturi jokios įtakos kitoms funkcijoms ir jį galima nekreipti dėmesio iki kito planuojamo apsilankymo techninės priežiūros dirbtuvėse. Kasmetinės techninės priežiūros metu mes rekomenduojame prijungti gamintojo įmontuotą techninės priežiūros tikrintuvą (VAS 5051 / 5052)!

Naudojant šias valdymo sistemas, pritaikykite transporto priemonių kodavimą atlikdami gedimų diagnostiką. Tai atliekama perjungus „Priekabos kablys instaliuotas“:

-19 Diagnostikos sąsaja duomenų magistralei;

-nuskaityti/įrašyti ilgąjį kodavimą >

-69 Priekabos funkcija (koduoti)

- -> **2007 Transporto priemonės su PDC**

-Adreso raktažodis 76 (parkavimo sistema); pritaikymas; kanalas 2 > 0–30cm (orientacinė vertė – 11 cm)

MY2008-> Transporto priemonės su pagalbine parkavimo sistema arba PDC kodavimas atliekamas taip:

10 pagalbinė parkavimo sistema; kodavimas (paslauga \$22); 0 baitų: 0 bitų „0“ pakeist į „1“

Modeliai 06.06.2005-> su priekabos stabilizavimo sistema, ją būtina nedelsiant aktyvinti; pritaikykite ABS valdymo prietaisą J104:

pasirinkite transporto priemonę; > toliau (transporto priemonės sistemos testavimas); > toliau; pasirinkus „Perėjimas“ pereiti į „Funkcijų konstrukcinių elementų pasirinkimas“ Važiuklė; stabdžių sistema; 01 savaiminę diagnostiką atliekančios sistemos; stabdžių antiblokavimo sistema; funkcijos; J104 su priekabos stabilizavimo sistema pritaikymas; Toliau naudokitės nurodymų meniu Jei šios pritaikymo galimybės nepateiktos valdymo prietaiso meniu, reiškia priekabos stabilizavimo sistemos įmontuotas valdymo prietaisas nepalaiko.

Transporto priemonėje įmontuota centrinė elektroninė sistema prireikus užkoduojama, kad transporto priemonės su priekaba režimo metu būtų galima išjungti galinius ruko žibintus:

-Pasirinkite transporto priemonės sistemą; 09 centrinė elektroninė sistema

-Identifikavimas; toliau

-Pasirinkite diagnostikos funkciją; 007 – kodavimas (paslauga 1A)

-Pasirinkite transporto priemonės sistemą; borto tinklo SG Ilgasis kodavimas

-Keisti koduojamą vertę; baitai, 8 bitų pavyzdys: x1xxxxxx (x: esamos vertės įrašykite į įvesties lauką). Tam perjungiamas įvesties režimas [BIN].

Transporto priemonės su parkavimo sistema

Sujungus, priekabos režime automatiškai deaktivinama ir galinė parkavimo sistema!

Montavimo instrukcija klientui!!!



Dēmesio!!!

Pēc elektroierīces iemontēšanas transportlīdzeklim jānodrošina obligātais piekabes apgaismojums, kā arī atsevišķās valstīs likuma noteikumos noteiktā piekabes pagriezienu kontroles ierīce bez papildu aktivēšanas!

Tomēr ziņojums "Vadības ierīce" tiek nepareizi kodēts un tiek saglabāts kļūdu atmiņā (19 – Diagnostikas saskarne datu maģistrālei)! Šis ieraksts nekādā veidā neietekmē turpmākās funkcijas un to līdz nākamajai apkopei darbnīcā saskaņā ar apkopes plānu var ņemt vērā. Mēs iesakām veikt aktivēšanu ar ražotāja servisa testera (VAS 5051 / 5052) palīdzību ik gadus veicamo servisa apkopju intervālos!

Pielāgojiet transportlīdzekļa kodējumu turpmāk norādītajām vadības ierīcēm izmantojot veikto kļūdu meklēšanu, pārstatot uz „Sakabes iekārta nostiprināta“:

-19 Diagnostikas saskarne datu maģistrālei;

-garš kodējums lasīt/rakstīt

-69 sakabes funkcija (kodēšana)

- -> **2007 gada transportlīdzekļi ar PDC**

-Adreses vārds 76 (palīgierīce transportlīdzekļa novietošanai autostāvvietā); pielāgošana; kanāls 2 > 0-30cm (orientējoša vērtība 11cm)

MY2008-> transportlīdzekļiem ar novietošanas stāvvietā vadības sistēmas palīgierīci vai PDC kodējumu pielāgojiet šādi:

10 novietošanas stāvvietā vadības sistēmas palīgierīci; kodējums (ekspluatācija \$22); Baiti 0: nomainiet 0 baitu no „0“ uz „1“

Modeļi 06.06.2005-> ar sakabes ierīces stabilizācijas sistēmu, to noteikti aktivējiet; pielāgojiet ABS vadības ierīci - J104:

izvēlieties transportlīdzekli; > tālāk (transportlīdzekļa sistēmas tests); > tālāk; ar „Pārmeš“ ieejiet „Funkcijas konstrukcijas daļas izvēle“ Gaitas mehānisms, bremžu iekārta; 01-pašdiagnostiku

veicošās sistēmas; pretbloķēšanas sistēma; funkcijas; pielāgošana-J104 ar sakabes ierīces stabilizācijas sistēmu; turpmāk sekojiet izvēlnes norādījumiem

Ja vadības ierīces izvēlnē nevarēja veikt pielāgošanas iespēju, tad sakabes ierīces stabilizācijas sistēmu neatbalsta vadības ierīce.

Transportlīdzekļa centrālā elektronikas sistēma transportlīdzekļa aizmugurējo miglas lukturu atslēgšanas nepieciešamības gadījumā braukšanas režīmā ar piekabi jākodē šādi:

-Izvēlieties transportlīdzekļa sistēmu; 09 elektroniskā Centrālā elektroniskā sistēma

-Identifikācija; tālāk

-izvēlieties diagnostikas funkciju; 007 - kodējums (ekspluatācija 1A)

-izvēlieties transportlīdzekļa sistēmu; borta elektrotīkls-SG Garš kodējums

-Kodējuma vērtību maiņa; Baiti 8 bitu paraugs x1xxxxxx (x: esošās vērtības ievadīt ievades laukā). Lai to veiktu, pārslēdzieties uz ievades režīmu [BIN]

Transportlīdzeklis ar palīgierīci novietošanai autostāvvietā

Pēc aktivēšanas veikšanas braukšanas režīmā braukšanai ar piekabi tiek automātiski deaktivēta palīgierīce transportlīdzekļa novietošanai autostāvvietā atpakaļgaitā!

Montāžas instrukcija klientam!!!



Tähelepanu!!!

Elektroonikakomplekti paigaldamine tagab järeлгаagise kohustusliku valgustuse ning mõnes riigis seadusega ettenähtud järeлгаagise suunatulede kontrolli, ilma et seda oleks vaja sõidukist eraldi Siiski salvestatakse teade „Juhtseade“ vigade mälusse valesti kodeeritud (19 – andmesiini diagnostikaliides)! See sissekannne ei mõjuta muid funktsioone ja seda võib kuni järgmise plaanikohase töökojakülastuseni ignoreerida. Me soovime aktiveerida tootjapoolse teenindusnupuga (VAS 5051 / 5052) iga-aastase teenindusintervalli raames!

Kohandage sõiduki koodi järgnevat juhtseadmete puhul veatsingu abil, seades ümber „haakeseade paigaldatud“ peale:

- 19 andmesiini diagnostikaliides;
- pika kodeeringu lugemine/kirjutamine
- 69 järeлгаagisefunktsioon (kodeerimine)

-> 2007 PDC-ga sõidukid

-aadressisõna 76 (parkimisabi); kohandamine; kanal 2 > 0-30 cm (lähteväärtus 11 cm)

MY2008-> kohandage parkimise juhtimisabilise või PDC-ga sõidukite puhul järgnevalt:

10 parkimise juhtimisabi; kodeering (teenus \$22); bait 0: muutke bitt 0 väärtuselt „0“ väärtusele „1“

mudelid 06.06.2005-> haagisestabiliseerijaga, see tuleb kindlasti aktiveerida; ABS-i juhtseadme J104 kohandamine:

sõiduki valimine; > edasi (sõiduki süsteemitest); > edasi; „hüpe“ „funktsioonikomponentide valikusse“ šassii; pidurisüsteem; 01 – enesediagnostika võimelised süsteemid; blokeerumisvastane süsteem; funktsioonid; J104 kohandamine järeлгаagise stabiliseerimisega; järgige edasisi menüüjuhiseid

Kui seda kohandamisvõimalust pole juhtseadme menüüs, ei toeta paigaldatud juhtseade järeлгаagise stabiliseerimist.

Sõidukipoolne tsentraalne elektrisüsteem tuleb vajadusel järeлгаagiserežiimi kasutamisel sõidukipoolse tagumiste udutulede väljalülitamiseks järgnevalt kodeerida:

- sõidukisüsteemi valimine; 09 elektrooniline tsentraalne elektrisüsteem
- identifitseerimine; edasi
- diagnostikafunktsiooni valimine; 007 – kodeering (teenus 1A)
- sõidukisüsteemi valimine; pardavõrgu-SG kodeering pikk
- kodeerimisväärtuse muutmise; bait 8 bitine muster x1xxxxx (x: sisestage olemasolevad väärtused sisestusvälja). Lülitage selles sisestusrežiimile [BIN].

Parkimisabiga sõidukid

Pärast toimunud aktiveerimist deaktiveeritakse järeлгаagise režiimis ka tagumine parkimisabi!

aktiveerida!Paigaldusjuhend on mõeldud kliendile!!!



Poznámka!!!

Instalácia elektrickej súpravy zabezpečuje povinné osvetlenie prívessu a v niektorých štátoch povinný systém núdzových svetiel v oblasti prívessu bez akejkoľvek nevyhnutnej aktivácie!

V pamäti chýb sa však zobrazuje hlásenie „Nesprávne kódovanie ovládacej jednotky“ (19 – diagnostické spoje pre dátovú magistralu)! Toto hlásenie však nemá žiaden vplyv na ďalšiu činnosť vozidla.

Môžete ho ignorovať do nasledujúcej plánovanej opravy v dielni. Aktiváciu odporúčame vykonať prostredníctvom servisného testeru (VAS 5051 / 5052) dodávaného výrobcom v rámci ročnej údržby!

V prípade nižšie uvedených konštrukčných prvkov ovládania kódovanie motorového vozidla prispôbte v rámci procedúry hľadania chyby, pričom súpravu prestavte na voľbu

„Zamontované ťažné zariadenie“:

- 19 Diagnostické rozhranie pre dátovú magistralu
- Odčítanie dlhého kódovania / uloženie dlhého kódovania >
- 69 Činnosť prívessu (kódovanie)

-> 2007 Motorové vozidlá s voľbou PDC

-Adresné slovo 76 (parkovacia pomoc); Prispôsobenie; Kanál 2 > 0-30 cm (orientačná hodnota 11 cm)

MY2008-> V prípade motorových vozidiel so systémom parkovania alebo voľbou PDC kódovanie prispôbte nasledovne:

10 Asistent parkovania; Kódovanie (služba \$22); zmeniť bait 0: bit 0 z „0“ na „1“

Modely 06.06.2005-> so stabilizáciou motorového vozidla s prívесom, nevyhnutne aktivovať; ovládacia jednotka antiblokovacieho systému (ABS) - prispôsobenie k J104:

Výber motorového vozidla; > ďalej (test systému motorového vozidla); > ďalej; pomocou prechodu do menu „Funktions-Bauteilwahl“ - „Výber jednotky činnosti“ Jazdný mechanizmus; brzdová sústava; 01-Systémy so schopnosťou vlastnej diagnostiky; Antiblokovací systém; Funkcie; Prispôsobenie k J104 vrátane stabilizácie vozidla s prívесom; následne pokračujte podľa príkazov menu.

V prípade, ak by možnosť prispôsobenia nebola zobrazená v menu ovládacieho systému, stabilizácia vozidla s prívесom nebude podporovaná namontovaným ovládacím systémom.

Za účelom vypnutia zadného hmlového osvetlenia daného motorového vozidla v rámci voľby prívessu sa hlavná elektroinstalácia motorového vozidla kóduje nasledovne:

- výber systému motorového vozidla; 09 Elektronický systém hlavnej elektroinstalácie;
- identifikácia; ďalej;
- voľba diagnostickej funkcie; 007 - kódovanie (služba 1A);
- voľba systému motorového vozidla; elektrická palubná sieť - SG kódovanie v dlhej voľbe;
- zmena kódovanej hodnoty; bait 8 vzorcový bit x1xxxxx (x: jestvujúce hodnoty zadajte do poľa zadávania údajov). Za týmto účelom sa prepnete do režimu zadávania údajov [BIN].

Motorové vozidlá s podporou parkovania

Po vykonaní aktivácie je v režime prívessu automaticky deaktivovaný aj systém parkovania vozidla zadnou časťou!

Montážny návod je určený pre zákazníka !!!



Uwaga!!!

Po instalacji zestawu elektrycznego zapewnione jest obowiązkowe oświetlenie przyczepy, jak również w niektórych państwach obligatoryjny system światel awaryjnych w obrębie przyczepy, bez jakiegokolwiek potrzeby aktywacji!

W pamięci błędów pojawia się jednak komunikat „Błędne kodowanie zespołu sterującego“ (19 – złącze diagnostyczne dla magistrali danych)! Komunikat ten nie posiada jednak żadnego wpływu na dalsze funkcjonowanie pojazdu. Można go ignorować do następnego planowanego okresu naprawy warsztatowej. Zalecamy aktywację poprzez tester serwisowy (VAS 5051 / 5052) dostarczany przez producenta w ramach rocznego okresu serwisowego!

W przypadku niżej podanych zespołów sterowania dostosować należy kodowanie pojazdu samochodowego w ramach procedury poszukiwania błędu, dokonując przestawienia na opcję „Zamontowany hak holowniczy“:

- 19 Interfejs diagnostyczny dla magistrali danych,
- Odczytanie długiego kodowania / zapis długiego kodowania,
- 69 Działanie przyczepy (kodowanie)

-> 2007 Pojazdy samochodowe z opcją PDC

-Słowo adresowe 76 (pomoc parkowania); Dostosowanie; Kanał 2 > 0-30cm (wartość orientacyjna 11cm)

MY2008-> W przypadku pojazdów samochodowych z asystentem parkowania lub z opcją PDC kodowanie należy dostosować w sposób następujący:

10 Asystent parkowania; Kodowanie (služba \$22); zmienić bait 0: bit 0 z „0“ na „1“

Modele 06.06.2005-> ze stabilizacją pojazdu samochodowego z przyczepą, koniecznie zaktywizować; zespół sterowania systemu antyblokującego (ABS) - dostosowanie do J104:

Wybór pojazdu samochodowego; > dalej (test systemu pojazdu samochodowego); > dalej; przy pomocy skoku do menu „Funktions-Bauteilwahl“ - „Wybór podzespołu działania“ Mechanizm jezdny; Układ hamulcowy; 01- Systemy ze zdolnością samodiagnozy; System antyblokujący; Funkcje; Dostosowanie do J104 wraz ze stabilizacją pojazdu z przyczepą; następnie postępować zgodnie ze wskazówkami menu.

W przypadku, gdyby ta możliwość dostosowania nie została przedstawiona w menu zespołu sterowania, stabilizacja pojazdu z przyczepą nie będzie wspierana przez zamontowany zespół sterowania.

W celu wyłączenia oświetlenia tylnego przeciwmgielnego danego pojazdu samochodowego w ramach trybu przyczepy główną instalację elektryczną pojazdu samochodowego koduje się w sposób następujący:

-Wybór systemu pojazdu samochodowego; 09 Elektroniczny zespół głównej instalacji elektrycznej

-Identyfikacja; dalej

-Wybór funkcji diagnostycznej; 007 - Kodowanie (Służba 1A)

-Wybór systemu pojazdu samochodowego; Elektryczna sieć pokładowa-SG kodowanie w opcji długiej

-Zmiana wartości kodowanej; bajt 8 wzorcowy bit x1xxxxxx (x: istniejące wartości wprowadzić w pole wprowadzania danych). W tym celu przełączyć się w tryb wprowadzania danych [BIN].

Pojazdy samochodowe z pomocą parkowania

Po zrealizowanej aktywacji dezaktywowany jest automatycznie w trybie przyczepy także system parkowania samochodu tyłem!

Instrukcja montażu przeznaczona jest dla klienta.